

**DENETİM HİZMET BEDELİNE AİT 2 NOLU HAKEDİŞ RAPORU**

YİBF No : 685891

**İlgili İdare** NİLÜFER  
**Yapı Sahibi** Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
**Yapı Ruhsatı Tarihi ve No** 28.06.2011 625/08  
**Yapının Adresi** Beşevler Mah./BURSA  
**Pafta/Ada/Parsel No** H21C05C4A/817/1  
**Yapı İnşaat Alanı (m2) ve Cinsi** 13774 m2 İSKELET (KARKAS) -  
 Betonarme - Çerçevesi +  
 Perdeli Sistem  
**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404  
**Yapı Denetim Kuruluşunun Adresi** DEMİRTAŞPAŞA MAH. İNÖNÜ CAD. CEZAEVİ  
 SOK. NO:5 OSMANGAZİ

<b>İşin tanımı (Yapı bölümü)</b>	<b>Taksit Oranı</b>	<b>Gerçekleşme Oranı</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
a) Ruhsat alınması aşamasından önce kesilen Bakanlık ve İlgili İdare payı ile Proje inceleme bedeli	10	10
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım	10	10
c) Taşıyıcı sistem bölümü	40	10
d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü	20	0
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü	15	0
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması	5	0
<b>Toplam</b>	<b>100</b>	<b>30</b>

1-31.12.2011 tarihi itibarıyla toplam gerçekleşme oranı	30
2-28.06.2011 tarihli bir önceki hakediş raporundaki toplam gerçekleşme oranı minha	10
3-Bu hakedişte gerçekleşen oran	20
4-Uygulama yılı yapı yaklaşık birim maliyeti	565
5-Yapı İnşaat alanı	13774
6-Yapı maliyeti	7.782.310
7-Bu hakedişte denetim hizmet bedeline esas tutar	1.556.462
8-Denetim hizmet bedeli oranı (gerektiğinde ilave hizmet bedeli oranı)	3
9-Bu hakedişte tahakkuk eden denetim hizmet bedeli	46.693,86
10-Ödenmesi gereken denetim hizmet bedeli tutarı (KDV dahil)	55.098,75
11-İlaveler ve Kesintiler (KDV dahil)	0
12-Bitirmeye Ayrılacak Tutar (KDV Dahil)	0
13-KDV	8.404,89
14-a) Yapı denetim kuruluşuna ödenecek tutar (KDV, Bakanlık ve İlgili İdare payı KDV si dahil))	55.098,75
14-b) Bakanlık Payı (KDV Hariç)	0
14-c) Bakanlık Payı (KDV)	0
14-d) İlgili İdare Payı (KDV Hariç)	0
14-e) İlgili İdare Payı (KDV)	0

## DÜZENLEYENLER

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi

PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.  
 Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad.  
 Cezayir Sok. No:5 BURSA  
 Tlx: 516 No: 500000  
 Bursa / T.C. 068 100

İlgili İdare Yetkilisi  
ONAYLAYAN

Ayşe Gül ERKOL  
 İmar ve Benzerlik Md. V.  
 Jeofizik Mühürü

İlgili İdare İta Amiri

Eki : Personel Bildirgesi

**DENETİM HİZMET BEDELİNE AİT 1 NOLU HAKEDİŞ RAPORU**

YİBF No : 685891

**İlgili İdare** NİLÜFER  
**Yapı Sahibi** Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
**Yapı Ruhsatı Tarihi ve No** 28.06.2011 625/08  
**Yapının Adresi** Beşevler Mah./BURSA  
**Pafta/Ada/Parsel No** H21C05C4A/817/1

**Yapı İnşaat Alanı (m2) ve Cinsi** 13774 m2 İSKELET (KARKAS) -  
 Betonarme - Çerçevesi +  
 Perdeli Sistem

**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

**Yapı Denetim Kuruluşunun Adresi** DEMİRTAŞPAŞA MAH. İNÖNÜ CAD. CEZAEVİ  
 SOK. NO:5 OSMANGAZİ

<b>İşin tanımı (Yapı bölümü)</b>	<b>Taksit Oranı</b>	<b>Gerçekleşme Oranı</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli	10	10
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım	10	0
c) Taşıyıcı sistem bölümü	40	0
d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü	20	0
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü	15	0
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması	5	0
<b>Toplam</b>	<b>100</b>	<b>10</b>
1-28.06.2011 tarihi itibariyle toplam gerçekleşme oranı		10
2-Bir önceki hakediş raporundaki toplam gerçekleşme oranı minha		0
3-Bu hakedişte gerçekleşen oran		10
4-Uygulama yılı yapı yaklaşık birim maliyeti		565
5-Yapı İnşaat alanı		13774
6-Yapı maliyeti (4x5)		7.782.310
7-Bu hakedişte denetim hizmet bedeline esas tutar (3x6)		778.231
8-Denetim hizmet bedeli oranı (gerektiğinde ilave hizmet bedeli oranı)		3
9-Bu hakedişte tahakkuk eden denetim hizmet bedeli (7x8)		23.346,93
10-Ödenmesi gereken denetim hizmet bedeli tutarı (KDV dahil)		27.549,38
11-İlaveler ve Kesintiler (KDV dahil)		0
12-KDV		4.202,45
13-Yapı denetim kuruluşuna ödenecek tutar (KDV dahil)		27.549,38

**DÜZENLEYENLER**

**UZAY**  
 PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.  
 Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad.  
 Cezaevi Sk. No: 5 BURSA  
 Tic. Sic. No: 56073 Bölge No: 404  
 Uludağ 707 900 040 1467

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi

**Turgay ERDEM**Başkan Yardımcısı  
İlgili İdare Yetkilisi  
ONAYLAYAN**Turgay ERDEM**Başkan Yardımcısı  
İlgili İdare İta Amiri

Eki : Personel Bildirgesi

**DENETİM HİZMET BEDELİNE AİT 3 NOLU HAKEDİŞ RAPORU**

YİBF No : 685891

**İlgili İdare** NİLÜFER  
**Yapı Sahibi** Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
**Yapı Ruhsatı Tarihi ve No** 28.06.2011 625/08  
**Yapının Adresi** Beşevler Mah./BURSA  
**Pafta/Ada/Parsel No** H21C05C4A/817/1

**Yapı İnşaat Alanı (m2) ve Cinsi** 16028 m2 İSKELET (KARKAS) -  
 Betonarme - Çerçevesi +  
 Perdeli Sistem

**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404  
**Yapı Denetim Kuruluşunun Adresi** DEMİRTAŞPAŞA MAH. İNÖNÜ CAD. CEZAEVİ  
 SOK. NO:5 OSMANGAZI

<b>İşin tanımı (Yapı bölümü)</b>	<b>Taksit Oranı</b>	<b>Gerçekleşme Oranı</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
a) Ruhsat alınması aşamasından önce kesilen Bakanlık ve İlgili İdare payı ile Proje inceleme bedeli	10	10
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım	10	10
c) Taşıyıcı sistem bölümü	40	36
d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü	20	10
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü	15	5
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması	5	0
<b>Toplam</b>	<b>100</b>	<b>71</b>

1-31.12.2012 tarihi itibarıyla toplam gerçekleşme oranı	71
2-31.12.2011 tarihli bir önceki hakediş raporundaki toplam gerçekleşme oranı minha	30
3-Bu hakedişte gerçekleşen toplam oran	41
3-a) Bu hakedişe esas oran	41
3-b) Bu hakedişteki Bakanlık ve İlgili İdare Payı oranı	0.00
4-Uygulama yılı yapı yaklaşık birim maliyeti	560
5-Yapı İnşaat alanı	16028
6-Yapı maliyeti	8.975.680
7-Bu hakedişte denetim hizmet bedeline esas tutar	3.680.028,8
8-Denetim hizmet bedeli oranı (gerektiğinde ilave hizmet bedeli oranı)	3
9-Bu hakedişte tahakkuk eden denetim hizmet bedeli	110.400,86
10-Ödenmesi gereken denetim hizmet bedeli tutarı (KDV dahil)	130.273,02
11-İlaveler ve Kesintiler (KDV dahil)	13.408,59
12-Bitirmeye Ayrılacak Tutar (KDV Dahil)	0
13-KDV	21.917,53
14-a) Yapı denetim kuruluşuna ödenecek tutar (KDV, Bakanlık ve İlgili İdare Payı KDV si, Birim Fiyat Güncelleme Farkı Dahil))	143.681,61
14-b) Bakanlık Payı (KDV Hariç)	0
14-c) Bakanlık Payı (KDV)	0
14-d) İlgili İdare Payı (KDV Hariç)	0
14-e) İlgili İdare Payı (KDV)	0
14-f) Birim Fiyat Güncelleme Farkı	0
14-f-a) Birim Fiyat Güncelleme Farkı (2012)	0
14-f-b) Birim Fiyat Güncelleme Farkı (2013)	0

**DÜZENLEYENLER**

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi

**UZAY**  
 PROJE ve YAPI DENETİM A.Ş.  
 Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad.  
 Cezaevi Sk./No:5 BURSA  
 Tic. Sic. No: 58073 Belge No: 404  
 Uludağ V.D. 9007640 1487

İlgili İdare Yetkilisi  
ONAYLAYAN

İlgili İdare İta Amiri

Eki : Personel Bildirgesi

**DENETİM HİZMET BEDELİNE AİT 4 NOLU HAKEDİŞ RAPORU**

YİBF No : 685891

**İlgili İdare** NİLÜFER  
**Yapı Sahibi** Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
**Yapı Ruhsatı Tarihi ve No** 28.06.2011 625/08  
**Yapının Adresi** Beşevler Mah./BURSA  
**Pafta/Ada/Parsel No** H21C05C4A/817/1  
**Yapı İnşaat Alanı (m2) ve Cinsi** 16028 m2 İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404  
**Yapı Denetim Kuruluşunun Adresi** DEMİRTAŞPAŞA MAH. İNÖNÜ CAD. CEZAEVİ SOK. NO:5 OSMANGAZI

\* ~~Bekent~~  
\* 2013 YSS Aslı  
\* El. Değişimleri  
\* Ofte tutulu:  
— 0 — 0 —  
\* Bekent  
\* El. Değişimleri  
\* 2013 YSS Aslı

**İşin tanımı (Yapı bölümü)**

	<b>Taksit Oranı</b>	<b>Gerçekleşme Oranı</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>
a) Ruhsat alınması aşamasından önce kesilen Bakanlık ve İlgili İdare payı ile Proje inceleme bedeli	10	10
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım	10	10
c) Taşıyıcı sistem bölümü	40	40
d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü	20	20
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü	15	10
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması	5	0
<b>Toplam</b>	<b>100</b>	<b>90</b>

1-31.12.2013 tarihi itibariyle toplam gerçekleşme oranı	90
2-31.12.2012 tarihli bir önceki hakediş raporundaki toplam gerçekleşme oranı minha	71
3-Bu hakedişte gerçekleşen toplam oran	19
3-a) Bu hakedişte esas oran	19
3-b) Bu hakedişteki Bakanlık ve İlgili İdare Payı oranı	0.00
4-Uygulama yılı yapı yaklaşık birim maliyeti	585
5-Yapı İnşaat alanı	16028
6-Yapı maliyeti	9.376.380
7-Bu hakedişte denetim hizmet bedeline esas tutar	1.781.512,2
8-Denetim hizmet bedeli oranı (gerektiğinde ilave hizmet bedeli oranı)	3,63
9-Bu hakedişte tahakkuk eden denetim hizmet bedeli	64.668,89
10-Ödenmesi gereken denetim hizmet bedeli tutarı (KDV dahil)	76.309,29
11-İlaveler ve Kesintiler (KDV dahil)	44.713,43
12-Bitirmeye Ayrılacak Tutar (KDV Dahil)	0
13-KDV	18.461,09
14-a) Yapı denetim kuruluşuna ödenecek tutar (KDV, Bakanlık ve İlgili İdare Payı KDV si, Birim Fiyat Güncelleme Farkı Dahil))	121.022,73
14-b) Bakanlık Payı (KDV Hariç)	0
14-c) Bakanlık Payı (KDV)	0
14-d) İlgili İdare Payı (KDV Hariç)	0
14-e) İlgili İdare Payı (KDV)	0
14-f) Birim Fiyat Güncelleme Farkı	0

**DÜZENLEYENLER**

UZAY  
PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.  
Denetim Kuruluşu Yetkilisi

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi

**Turgay ERDEM**

Başkan Yardımcısı

İlgili İdare Yetkilisi

ONAYLAYAN

**Turgay ERDEM**

Başkan Yardımcısı

İlgili İdare İtaamiri

Eki : Personel Bildirgesi

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
MÜDÜRLÜĞÜ'NE  
BURSA

Belediyeniz sınırları içinde kalan Beşevler Mahallesi H21C05C4A pafta,

817 ada, 1 parsel sayılı yerime hakediş ödemesi verilmesini

Saygılarımla arz ederim.

..... / ..... / 2014

T.C. kimlik No: .....

ADRES: Demirtaşpaşa mah.  
Caraevi Sok. No: 5  
Osm.

TLF: 2728981

CEP TLF: 05432410534

Adı: Uray poje

Soyadı: ve y. D. AŞ

İmza: [Signature]

Akgün SENGÜL  
İnşaat Mühendisi  
Oca 2014 43823

T.C.  
**BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**

SAYI : 13019220-310.11.02- **2499**  
KONU : Yapı Denetim Hakedişleri

**15.08/2014**

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE**

İlgi:11/06/2014 tarih ve 25277282-310.11.02-**3351** sayılı UZAY PROJE ve Yapı Denetim A.Ş. 'nin hakediş Talebi

H21C05C4A pafta 817 ada 1 parseldeki yere 28/06/2011 tarih ve 625/08 sayılı ruhsat ile Müdürlüğümüzce, 29.06.2001 gün 4708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Hakkında Kanun'a istinaden, yapı sahibi **ORHAN PALA MÜMİNE ÖZDEN HANİFE USLU** a ait yapının denetim hizmeti UZAY PROJE ve Yapı Denetim A.Ş. firması tarafından üstlenilerek yapı ruhsatı verilmiştir. İlgili kararnamenin 12 Ağustos 2001 gün 24491 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Uygulama Yönetmeliğinin 14. ve 15. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yapının %41 'lık oranına tekabül eden kısmın 5-6-7 numaralı hakediş tutarı KDV dâhil toplam **143681,61 TL**'nin ödemesinin yapılabilmesi için;

Gereğini rica ederim.



Turgay ERDEM  
Başkan Yardımcısı

T.C  
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI  
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü  
Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı

SAYI: B.09.0.YIG.0.15.00.06/685891

10.06.2011

KONU :Yapıya İlişkin Bilgi Formu

İLGİLİ İDARESİNE

## DENETLENEN YAPININ:

Belediye / Valilik	NİLÜFER		İl	BURSA	
Yapı Sahibi	Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus			Projesi	Yeni yapı
Yapı Adresi	Beşevler Mah.				
Yapı sınıfı	3b	Yapı Cinsi	İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem		Kat Adedi 6
Pafta/Ada/Parsel No	H21C05C4A/817/1	İnşaat Alanı	16028 m2	Son Hakediş Seviyesi	71.0
m2 Birim Fiyatı	585.0 TL				
<b>Proje</b>	<b>İsim</b>	<b>Meslek</b>	<b>Sicil No</b>	<b>T.C. Kimlik No</b>	
Elektrik Proje	VOLKAN KÖKSAL	Elektrik Müh	28518	25549214428	
Makine Proje	FARUK KUŞ	Makina Müh	40034	21919541620	
Mimari Proje	TARİK ŞENAY	Mimar	25866	31441252956	
Statik Proje	EMİN ÜNAL	İnşaat Müh	65959	47080104846	
Jeoteknik Etüd	RUKİYE KARADENİZ	Jeoloji Müh	10141	10449129088	
Jeoteknik Etüd		Jeoloji Müh	0		
Jeoteknik Etüd		İnşaat Müh	0		
Müteahhit	Gençarslanlar Haf. Taş. İnş. San ve Tic Ltd Şti		Müt.Tic.Kay.No	58320/67436	

## YAPI DENETİM FİRMASININ :

Unvanı	UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.			404
Adresi	DEMİRTAŞPAŞA MAH. İNÖNÜ CAD. CEZAEVİ SOK. NO:5 OSMANGAZI BURSA			
<b>Denetçiler</b>	<b>İsim</b>	<b>Meslek</b>	<b>Denetçi No</b>	
Proje Ve Uyg. Denetçisi	HAYDAR UYGUN	Elektrik Müh	4091	
Proje Ve Uyg. Denetçisi	MUZAFFER DURMAYAZ	Makina Müh	1985	
Proje Ve Uyg. Denetçisi	ŞEREF ULUŞ	Mimar	9482	
Uygulama Denetçisi	ERTUĞRUL BUMİN	İnşaat Müh	9078	
Proje Ve Uyg. Denetçisi	MEHMET KOKUDAL	İnşaat Müh	1966	
<b>Kontrol Elemanları</b>	<b>İsim</b>	<b>Meslek</b>	<b>Sicil No</b>	
KE	TANER ORMAN	Elektrik Müh	29832	
KE	MUSTAFA BÜLENT DİKİLİTAŞ	Makina Müh	57371	
KE	BÜNYAMİN KESKİN	İnşaat Müh	73613	
<b>Yardımcı Kontrol Elemanları</b>	<b>İsim</b>	<b>Meslek</b>	<b>Alan</b>	<b>Kimlik No</b>

Üstteki yapı denetim firmasına ait bilgiler Bakanlığımızın 31.03.2004 tarih 585/3165 Sayılı Genelgesi uyarınca onaylanmıştır. İlgili İdaresince formdaki bilgiler <http://ydk.yigm.gov.tr> resmi internet adresinden teyit edilecektir. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, denetlenen yapıya ilişkin bilgilerin doğruluğu, teslim edilen projelerden kontrol edildikten sonra inşaat ruhsatı düzenlenecektir. Bu bilgilerden herhangi birinin yanlış olması durumunda, derhal Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı bilgilendirilecek ve inşaat ruhsatı verilmeyecektir.

**YAPI DENETİM  
KOMİSYON BAŞKANI**

T.C  
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI  
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü  
Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı

SAYI: B.09.0.YIG.0.15.00.06/685891

10.06.2011

KONU :Yapıya İlişkin Bilgi Formu

## İLGİLİ İDARESİNE

## DENETLENEN YAPININ:

Belediye / Valilik	NİLÜFER			İl	BURSA
Yapı Sahibi	Orhan Pala, Mümine Ozden, Hanife Ulus			Projesi	Yeni yapı
Yapı Adresi	Beşevler Mah.				
Yapı sınıfı	3b	Yapı Cinsi	İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Cerceveli + Perdeli Sistem	Kat Adedi	6
Pafta/Ada/Parsel No	H21C05C4A/817/1	İnşaat Alanı	16028 m2	Son Hakediş Seviyesi	90.0
m2 Birim Fiyatı	585.0 TL				
<b>Proje</b>	<b>İsim</b>	<b>Meslek</b>	<b>Sicil No</b>	<b>T.C. Kimlik No</b>	
Elektrik Proje	VOLKAN KÖKSAL	Elektrik Müh	28518	25549214428	
Makine Proje	FARUK KUŞ	Makina Müh	40034	21919541620	
Mimari Proje	TARIK ŞENAY	Mimar	25866	31441252956	
Statik Proje	EMİN ÜNAL	İnşaat Müh	65959	47080104846	
Jeoteknik Etüd	RUKİYE KARADENİZ	Jeoloji Müh	10141	10449129088	
Jeoteknik Etüd		Jeoloji Müh	0		
Jeoteknik Etüd		Jeoloji Müh	0		
Müteahhit	Gençarslanlar Haf. Taş. İnş. San ve Tic Ltd Şti		Müt.Tic.Kay.No	58320/67436	

## YAPI DENETİM FİRMASININ:

Ünvanı	UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.			404
Adresi	DEMİRTAŞPAŞA MAH. İNÖNÜ CAD. CEZAEVİ SOK. NO:5 OSMANGAZİ BURSA			
<b>Denetçiler</b>	<b>İsim</b>	<b>Meslek</b>	<b>Denetçi No</b>	
Proje Ve Uyg. Denetçisi	HAYDAR UYGUN	Elektrik Müh	4091	
Proje Ve Uyg. Denetçisi	MUZAFFER DURMAYAZ	Makina Müh	1985	
Proje Ve Uyg. Denetçisi	ŞEREF ULUŞ	Mimar	9482	
Uygulama Denetçisi	HULUSİ TURHAN	İnşaat Müh	3979	
Proje Ve Uyg. Denetçisi	MEHMET KOKUDAL	İnşaat Müh	1966	
<b>Kontrol Elemanları</b>	<b>İsim</b>	<b>Meslek</b>	<b>Sicil No</b>	
KE	TANER ORMAN	Elektrik Müh	29832	
KE	SAMET ÇAVUŞ	Makina Müh	89626	
KE	BÜNYAMİN KESKİN	İnşaat Müh	73613	
<b>Yardımcı Kontrol Elemanları</b>	<b>İsim</b>	<b>Meslek</b>	<b>Alan</b>	<b>Kimlik No</b>

Üstteki yapı denetim firmasına ait bilgiler Bakanlığımızın 31.03.2004 tarih 585/3165 Sayılı Genelgesi uyarınca onaylanmıştır. İlgili İdaresince formdaki bilgiler <http://ydk.yigm.gov.tr> resmi internet adresinden teyit edilecektir. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, denetlenen yapıya ilişkin bilgilerin doğruluğu, teslim edilen projelerden kontrol edildikten sonra inşaat ruhsatı düzenlenecektir. Bu bilgilerden herhangi birinin yanlış olması durumunda, derhal Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı bilgilendirilecek ve inşaat ruhsatı verilmeyecektir.

**YAPI DENETİM  
KOMİSYON BAŞKANI**



# protest

YAPI ARAŞTIRMA ve TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş.

KONAK MH. BİLETÇİ SK. NO:3 NİLÜFER / BURSA  
TEL: (0.224) 452 40 90 (PBX) FAKS: (0.224) 451 87 00  
TİC.SIC.NO.: 59241 ÇEKİRGE V.D. 733 013 9819



İL KODU 16

## İRSALİYELİ FATURA

DÜZENLEME SAATI : 13:59  
DÜZENLEME TARİHİ : 21.01.2012  
BELGE NO. : A.-69704  
FİİLİ SEVK TARİHİ :

SAYIN: UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.

DEMİRTASPAŞA MAHLİNÖNÜ CAD. YAPI ARAŞTIRMA ve TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş.  
CEZAEVİ SK.NO:5  
OSMANGAZI BURSA

KONAK MH BİLETÇİ SK. NO:3 BEŞEVLER / BURSA  
TEL: (0.224) 452 40 90 (PBX) FAKS: (0.224) 451 87 00  
TİC.SIC.NO.: 59241 ÇEKİRGE V.D. 733 013 9819

0069704

V.DAİRESİ ULUDAĞ V.D.H.NO.: 900 040 1467

S.KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR BİRİM	BİRİM FİYATI	TUTARI
6.1.20	LABORATUVAR HİZMET BEDELİ	1,00 ADET	14.322,03	14.322,03
EKSİKSİZ TESLİM EDEN		EKSİKSİZ TESLİM ALAN		TOPLAM
				14.322,03
				TOPLAM İNDİRİM
				0,00
ÖNCEKİ BAKİYENİZ	40.050,57	ARA TOPLAM		14.322,03
SON BAKİYENİZ	-24.150,59	TOPLAM KDV		2.577,97
BU BELGENİN SEVK EDİLEN MALLA BİRLİKTE BULUNMASI HALİNDE AYRICA SEVK İRSALİYESİ ARANMAZ.			G.TOPLAM	16.900,00
YALNIZ; YALNIZ ONALTIBİNDOKUZYÜZ YTL.				

UZAY  
PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.  
Demirtaspaşa Mah. İnönü Cad  
Cezaevi Sk. No: 5 BURSA  
Tic Sic. No: 59241 Belge No: 404  
Uludağ V.D. 900 040 1467

### BANKA HESAP NUMARALARIMIZ:

Yapı Kredi Bankası: Altıparmak Şubesi - Hesap No: 66744122  
IBAN NO: TR50 0006 7010 0000 0066 7441 22  
Garanti Bankası : Nilüfer Şubesi - Hesap No: 6299771  
IBAN NO: TR77 0006 2000 4860 0006 2997 71

T.IŞ BANKASI : Beşevler Şubesi - Hesap No: 9530  
IBAN NO: TR75 0006 4000 0012 2290 0095 30

Basım Yeri: MURAD HAMILTON OFSET Gökhen ÖZCAN Selçukhanon Mh. Selçukhanon Cd., No:10/B., Tel.: 0224 220 68 64 81  
Setboşu V.D. T.C. Kimlik No.: 13621831656 Basım Yılı: 2012 Anl. Tarihi: 21.01.2012 Anl. No: 1 NÜSİ

## UZAY YD A.Ş. NİSAN 2012 İŞLERİ

Lab.No	Tarih	Proje Adı	Al.Yer	Bölge	Beton	Çelik	Karot	Tutar
2824_1	21.03.2012	SER GIDA MADDELERİ	DEPO	Mustafa Kemal				85,50
2825_1	21.03.2012	SER GIDA MADDELERİ	OFİS	Mustafa Kemal		9		85,50
2878_1	21.03.2012	ADEM ÇOTAĞLU		Mustafa Kemal		9		112,50
3434_1	30.03.2012	MAHMUT DURMUŞ		Karacabey		12		81,00
3567_1	02.04.2012	MEHMET BAŞER	4. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6			84,38
3568_1	02.04.2012	PIONEER	SAHA BETONU	Karacabey	6			84,38
3569_1	02.04.2012	MAHMUT DURMUŞ	2. NORMAL KAT	Karacabey	6			84,38
3586_1	03.04.2012	NURŞEN TEZCAN		Mustafa Kemal				84,38
3621_1	03.04.2012	HİKMET SARI	A BLOK TEMEL	Mustafa Kemal	6	15		139,50
3658_1	04.04.2012	ADNAN ÖZDEMİR	2. NORMAL KAT	Merkez	6			84,38
3659_1	04.04.2012	ORHAN PALA VE	R - I AKSLARI	Merkez	6			67,50
3659_2	04.04.2012	ORHAN PALA VE	R - I AKSLARI	Merkez	6			67,50
3659_3	04.04.2012	ORHAN PALA VE	R - I AKSLARI	Merkez	6			67,50
3665_1	04.04.2012	NURŞEN TEZCAN	TEMEL	Mustafa Kemal	6			67,50
3665_2	04.04.2012	NURŞEN TEZCAN	TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
3669_1	04.04.2012	NEZİHA ZÖNGÜR	B BLOK 2.	Mustafa Kemal	6			84,38
3714_1	05.04.2012	HASAN ŞENKAL VE	F BLOK ZEMİN	Mudanya	6			84,38
3732_1	05.04.2012	SERİF BİYİKLİ	2. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6			81,00
3782_1	06.04.2012	SALİH KAYAR VE	2. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6			84,38
1879_1	09.04.2012	S.S. BEKON BEBE	A BLOK 4.	Merkez	6			84,38
1937_1	10.04.2012	S.S. M.K.PAŞA HİTAL	A BLOK 2.	Mustafa Kemal	6			67,50
1988_1	11.04.2012	AK-HAY İNŞAAT TAAH.	B BLOK 1.	Karacabey	6			84,38
1990_1	11.04.2012	KADİR CEYLAN		Karacabey				84,38
075_1	13.04.2012	MUZAFFER ÇEÇENER	ZEMİN KAT	Mudanya	6	9		81,00
154_1	14.04.2012	ADNAN ÖZDEMİR	3. NORMAL KAT	Merkez	6			81,00
169_1	14.04.2012	HASAN ŞENKAL VE	F BLOK 1.	Mudanya	6			67,50
175_1	14.04.2012	KADİR CEYLAN	1. NORMAL KAT	Karacabey	6			81,00
176_1	14.04.2012	HÜSEYİN SEVİNÇ	1. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6			84,38
179_1	14.04.2012	ADEM ÇOTAĞLU	BODRUM KAT	Mustafa Kemal	6			84,38
239_1	16.04.2012	HATİCE TUNCA		Mustafa Kemal				84,38
251_1	17.04.2012	MEHMET NURİ YILDIZ		Karacabey		9		85,50
293_1	17.04.2012	S.S. ŞAHİNKENT	A BLOK 2.	Mustafa Kemal	6	9		81,00
138_1	18.04.2012	AK-HAY İNŞAAT TAAH.	A BLOK 1.	Karacabey	6			84,38
140_1	18.04.2012	HATİCE TUNCA	TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
158_1	19.04.2012	NAZİLE İKİZ		Mustafa Kemal				84,38
81_1	19.04.2012	RÜKÜŞ KARACA VE	4. NORMAL KAT	Merkez	6	9		85,50
86_1	19.04.2012	MEHMET NURİ YILDIZ	TEMEL	Karacabey	6			67,50
38_1	20.04.2012	NEZİHA ZÖNGÜR	C BLOK 3.	Mustafa Kemal	6			84,38
39_1	20.04.2012	MONSANTO GIDA	TANELEME	Mustafa Kemal	6			84,38
82_1	21.04.2012	ARIF GAZİ	ZEMİN KAT	Mustafa Kemal	6			84,38
18_1	23.04.2012	AHMET FERİK		Mustafa Kemal				84,38
21_1	23.04.2012	HASAN ŞENKAL VE	F BLOK 2.	Mudanya	6	12		112,50
36_1	24.04.2012	MUZAFFER ÇEÇENER	1. NORMAL KAT	Mudanya	6			81,00
10_1	24.04.2012	SALİH KAYAR VE	3. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6			81,00
1_1	24.04.2012	AHMET FERİK	TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
1_2	24.04.2012	AHMET FERİK	TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
16_1	25.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	B1 BLOK	Merkez		15		84,38
7_1	25.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	E1 BLOK	Merkez		15		139,50
8_1	25.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	G1 BLOK	Merkez		15		139,50
9_1	25.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	H1 BLOK	Merkez		15		139,50
0_1	25.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	Y BLOK	Merkez		15		139,50
5_1	25.04.2012	AK-HAY İNŞAAT TAAH.	B BLOK 2.	Karacabey	6			139,50
8_1	25.04.2012	HÜSEYİN YARIM		Mustafa Kemal				84,38
1_1	27.04.2012	SERİF BİYİKLİ	3. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6	12		112,50
2_1	27.04.2012	HÜSEYİN YARIM	TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
3_1	29.04.2012	HASAN ŞENKAL VE	F BLOK 3.	Mudanya	6			84,38
4_1	30.04.2012	ERDOĞAN	TEMEL	Mustafa Kemal	6			81,00
5_2	30.04.2012	ERDOĞAN	TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
7_1	03.04.2012	AHMET AYTEKİN VE		Merkez	6			84,38
8_1	03.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	Y BLOK 1.	Merkez	6			67,50
3_1	04.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	2. BLOK TEMEL	Merkez	6			67,50

20283_2	04.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	2. BLOK TEMEL	Merkez	6				
20288_1	05.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	K BLOK 1.	Merkez	6				67,50
20292_1	06.04.2012	AHMET AYTEKİN VE		Merkez	6				67,50
20319_1	09.04.2012	NAZİLE İKİZ	TEMEL	Mustafa Kemal	6				67,50
20320_1	10.04.2012	AHMET AYTEKİN VE		Merkez	6				84,38
20321_1	10.04.2012	AHMET AYTEKİN VE		Merkez	6				67,50
20328_1	11.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	Y BLOK 2.	Merkez	6				67,50
20338_1	12.04.2012	ASLANOBA GIDA SAN.	SOKET	Mustafa Kemal	6				67,50
20371_1	17.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	T BLOK	Merkez	6				84,38
20372_1	17.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	K BLOK 2.	Merkez	6				67,50
20377_1	18.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	G BLOK 1.	Merkez	6				67,50
20393_1	20.04.2012	ASLANOBA GIDA SAN.	SOKET	Mustafa Kemal	6				67,50
20395_1	21.04.2012	S.S. BEKON BEBE	VARNA TEMEL	Merkez	6				84,38
20395_2	21.04.2012	S.S. BEKON BEBE	VARNA TEMEL	Merkez	6				67,50
20395_3	21.04.2012	S.S. BEKON BEBE	VARNA TEMEL	Merkez	6				67,50
20406_1	23.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	A1 BLOK ZEMİN	Merkez	6				67,50
20407_1	23.04.2012	MUSTAFA ŞAHİN	TEMEL	Mustafa Kemal	6				67,50
20412_1	24.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	Y BLOK 3.	Merkez	6				84,38
20437_1	28.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	K BLOK 3.	Merkez	6				67,50
20438_1	28.04.2012	AHMET AYTEKİN VE	T BLOK ZEMİN	Merkez	6				67,50
20446_1	30.04.2012	AHMET AYTEKİN VE		Merkez	6				67,50
			TOPLAM		396	189	0		6.852,54
					KDV DAHİL				8.086,00

## UZAY YD A.Ş. MAYIS 2012 İŞLERİ

Lab.No	Tarih	Proje Adı	Al.Yer	Bölge	Beton	Çelik	Karot	Tutar
3489_1	31.03.2012	HİKMET SARI	A BLOK	Mustafa Kemal		12		112,50
4240_1	16.04.2012	501 SAYILI KARACABEY TARIM KREDİ	DEPO	Karacabey		12		112,50
4636_2	25.04.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	B1 BLOK	Merkez		9		85,50
4637_2	25.04.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	E1 BLOK	Merkez		9		85,50
4638_2	25.04.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	G1 BLOK	Merkez		6		58,50
4639_2	25.04.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	H1 BLOK	Merkez		3		31,50
4640_2	25.04.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	Y BLOK	Merkez		9		85,50
4640_3	25.04.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	Y BLOK	Merkez		3		27,00
4910_1	28.04.2012	İBRAHİM TOYGAR		Karacabey		9		81,00
4924_1	30.04.2012	ALPER ŞENGEZER-RIFKI YILMAZ		Karacabey		15		139,50
4975_1	01.05.2012	İLHAN İGNECI		Mustafa Kemal		12		112,50
5006_1	01.05.2012	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI	R - I AKSLARI ARASI 4.	Merkez	6			67,50
5006_2	01.05.2012	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI	R - I AKSLARI ARASI 4.	Merkez	6			67,50
5006_3	01.05.2012	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI	R - I AKSLARI ARASI 4.	Merkez	6			67,50
5012_1	01.05.2012	MEHMET NURİ YILDIZ	BODRUM KAT TABLİYE	Karacabey	6			84,38
5013_1	01.05.2012	İSMAİL HAKKI KÜÇÜKKARACA VE	1. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
5060_1	02.05.2012	MUSTAFA İLHAN	C BLOK 6. NORMAL KAT	Merkez	6			67,50
5071_1	02.05.2012	AK-HAY İNŞAAT TAAH. EMLAK KOM.	A BLOK 2. NORMAL KAT	Karacabey	6			84,38
5072_1	02.05.2012	ARIF GAZI	1. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
5073_1	02.05.2012	NEZİHA ZÖNGÜR	B BLOK 3. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6			84,38
5074_1	02.05.2012	ALPER ŞENGEZER-RIFKI YILMAZ	TEMEL	Karacabey	6			84,38
5078_1	02.05.2012	RUKİYE KARADENİZ		Karacabey		9		81,00
5085_1	03.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	B BLOK	Merkez		15		139,50
5085_2	03.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	B BLOK	Merkez		6		54,00
5086_1	03.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	C BLOK	Merkez		15		139,50
5086_2	03.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	C BLOK	Merkez		3		27,00
5087_1	03.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	D1 BLOK	Merkez		15		139,50
5087_2	03.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	D1 BLOK	Merkez		6		54,00
5088_1	03.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	F1 BLOK	Merkez		15		139,50
5088_2	03.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	F1 BLOK	Merkez		3		27,00
5089_1	03.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	C1 BLOK	Merkez		15		139,50
5118_1	03.05.2012	HASAN ŞENKAL VE HİSSEDARLARI	F BLOK 3. NORMAL KAT	Mudanya	6			81,00
5125_1	03.05.2012	NURSEN TEZCAN	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			84,38
5238_1	05.05.2012	NEZİHA ZÖNGÜR	A BLOK TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
5238_2	05.05.2012	NEZİHA ZÖNGÜR	A BLOK TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
5284_1	07.05.2012	MERAL ÇAVUŞ		Mustafa Kemal		9		85,50
5300_1	07.05.2012	S.S. BEKON BEBE KONFEKSİYONLARI	A BLOK 5. NORMAL KAT	Merkez	6			67,50
5310_1	07.05.2012	RUKİYE KARADENİZ	TEMEL	Karacabey	6			84,38
5313_1	07.05.2012	MEHMET BAŞER	TERAS KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
5378_1	08.05.2012	İBRAHİM TOYGAR	TEMEL	Karacabey	6			84,38
5379_1	08.05.2012	HİKMET SARI	A BLOK ZEMİN KAT	Mustafa Kemal	6			84,38
5380_1	08.05.2012	İLHAN İGNECI	TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
5423_1	09.05.2012	HATİCE TUNCA	ZEMİN KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
5424_1	09.05.2012	MERAL ÇAVUŞ	TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
5478_1	10.05.2012	HÜSEYİN YARIM	ZEMİN KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
5530_1	11.05.2012	AK-HAY İNŞAAT TAAH. EMLAK KOM.	B BLOK 3. NORMAL KAT	Karacabey	6			84,38
5541_1	11.05.2012	HİLMİYE ARSLAN	ÇELİK	Mustafa Kemal				0,00
5574_1	12.05.2012	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI	A - H' AKSLARI ARASI	Merkez	6			67,50
5607_1	14.05.2012	S.S. BEKON BEBE KONFEKSİYONLARI	A BLOK BODRUM KAT	Merkez			3	240,00
5608_1	14.05.2012	S.S. BEKON BEBE KONFEKSİYONLARI	B BLOK 6. NORMAL KAT	Merkez			3	240,00
5703_1	15.05.2012	MEHMET NURİ YILDIZ	ZEMİN KAT TABLİYE	Karacabey	6			84,38
5705_1	15.05.2012	HİLMİYE ARSLAN	TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
5715_1	16.05.2012	501 SAYILI KARACABEY TARIM KREDİ	İDARİ BİNA	Karacabey		15		139,50
5740_1	16.05.2012	HASAN ŞENKAL VE HİSSEDARLARI	F BLOK 4. NORMAL KAT	Mudanya	6			81,00
5764_1	16.05.2012	501 SAYILI KARACABEY TARIM KREDİ	DEPO TEMEL	Karacabey	6			84,38
5766_1	16.05.2012	ARIF GAZI	2. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
5768_1	16.05.2012	ERDOĞAN KÜÇÜKSAATÇİLER	BODRUM KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			84,38
5869_1	18.05.2012	501 SAYILI KARACABEY TARIM KREDİ	İDARİ BİNA TEMEL	Karacabey	6			84,38
5920_1	19.05.2012	ALPER ŞENGEZER-RIFKI YILMAZ	İDARİ BİNA ZEMİN KAT	Karacabey	6			84,38
5921_1	19.05.2012	ALPER ŞENGEZER-RIFKI YILMAZ	ÇİFTLİK EVİ ZEMİN KAT	Karacabey	6			84,38
5922_1	19.05.2012	HATİCE TUNCA	1. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38

5973_1	21.05.2012	S.S. ŞAHINKENT KONUT YAPI KOOP.	A BLOK 3. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6				84,38
6029_1	22.05.2012	HÜSEYİN YARIM	1. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6				84,38
6030_1	22.05.2012	NURŞEN TEZCAN	1. NORMAL KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6				84,38
6071_1	23.05.2012	MONSANTO GIDA TARIM LTD. ŞTİ.	KURUTMA ZEMİN KAT	Mustafa Kemal	6				84,38
6106_1	24.05.2012	MUSTAFA İLHAN	C BLOK 7. NORMAL KAT	Merkez	6				84,38
6130_1	24.05.2012	ELVEDA YILDIZ	TEMEL	Karacabey	6				67,50
6131_1	24.05.2012	RUKİYE KARADENİZ	ZEMİN KAT TABLİYE	Karacabey	6				84,38
6133_1	24.05.2012	İSMAIL HAKKI KÜÇÜKKARACA VE	2. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6				84,38
6143_1	25.05.2012	ŞAADET ATALAY		Niğfer		12			84,38
6226_1	26.05.2012	HİKMET SARI	A BLOK 1. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6				112,50
6227_1	26.05.2012	AK-HAY İNŞAAT TAAH. EMLAK KOM.	A BLOK 3. NORMAL KAT	Karacabey	6				84,38
6289_1	28.05.2012	ERDOĞAN KÜÇÜKSAATÇİLER	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6				84,38
6388_1	30.05.2012	HATİCE TUNCA	2. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6				84,38
6389_1	30.05.2012	NAZİLE İKİZ	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6				84,38
20469_1	29.04.2012	HASAN ŞENKAL VE HİSSEDARLARI	İSTİNAT PERDESİ	Mudanya	6				81,00
20474_1	03.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	A1 BLOK 1. NORMAL KAT	Merkez	6				67,50
20487_1	05.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	Y BLOK 4. NORMAL KAT	Merkez	6				67,50
20499_1	07.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	..... KOLON + TABLİYE	Merkez	6				67,50
20506_1	08.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	K BLOK 4. NORMAL KAT	Merkez	6				67,50
20507_1	08.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	T BLOK 1. NORMAL KAT	Merkez	6				67,50
20511_1	09.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	H1 BLOK 5. NORMAL KAT	Merkez	6				67,50
20523_1	10.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	G BLOK 4. NORMAL KAT	Merkez	6				67,50
20547_1	13.05.2012	HASAN ŞENKAL VE HİSSEDARLARI	İSTİNAT PERDESİ	Mudanya	6				81,00
20566_1	15.05.2012	OKŞAN ERYILMAZ VE HİSSEDARLARI	SOĞUK HAVA DEPOSU	Merkez	6				67,50
			TOPLAM		348	237	6		7.316,82
				<b>KDV DAHİL</b>					<b>8.633,85</b>

5973_1	21.05.2012	S.S. ŞAHİNKENT KONUT YAPI KOOP.	A BLOK 3. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6					
6029_1	22.05.2012	HÜSEYİN YARIM	1. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6					84,38
6030_1	22.05.2012	NURŞEN TEZCAN	1. NORMAL KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6					84,38
6071_1	23.05.2012	MONSANTO GIDA TARIM LTD. ŞTİ.	KURUTMA ZEMİN KAT	Mustafa Kemal	6					84,38
6106_1	24.05.2012	MUSTAFA İLHAN	C BLOK 7. NORMAL KAT	Merkez	6					67,50
6130_1	24.05.2012	ELVEDA YILDIZ	TEMEL	Karacabey	6					84,38
6131_1	24.05.2012	RUKİYE KARADENİZ	ZEMİN KAT TABLİYE	Karacabey	6					84,38
6133_1	24.05.2012	İSMAIL HAKKI KÜÇÜKKARACA VE	2. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6					84,38
6143_1	25.05.2012	SAADET ATALAY		Niğifer		12				112,50
6226_1	26.05.2012	HİKMET SARI	A BLOK 1. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6					84,38
6227_1	26.05.2012	AK-HAY İNŞAAT TAAH. EMLAK KOM.	A BLOK 3. NORMAL KAT	Karacabey	6					84,38
6289_1	28.05.2012	ERDOĞAN KÜÇÜKSAATÇİLER	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6					84,38
6388_1	30.05.2012	HATİCE TUNCA	2. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6					84,38
6389_1	30.05.2012	NAZİLE İKİZ	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6					84,38
20469_1	29.04.2012	HASAN ŞENKAL VE HİSSEDARLARI	İSTİNAT PERDESİ	Mudanya	6					81,00
20474_1	03.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	A1 BLOK 1. NORMAL KAT	Merkez	6					67,50
20487_1	05.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	Y BLOK 4. NORMAL KAT	Merkez	6					67,50
20499_1	07.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	..... KOLON + TABLİYE	Merkez	6					67,50
20506_1	08.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	K BLOK 4. NORMAL KAT	Merkez	6					67,50
20507_1	08.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	T BLOK 1. NORMAL KAT	Merkez	6					67,50
20511_1	09.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	H1 BLOK 5. NORMAL KAT	Merkez	6					67,50
20523_1	10.05.2012	AHMET AYTEKİN VE HİSSEDARLARI	G BLOK 4. NORMAL KAT	Merkez	6					67,50
20547_1	13.05.2012	HASAN ŞENKAL VE HİSSEDARLARI	İSTİNAT PERDESİ	Mudanya	6					81,00
20566_1	15.05.2012	OKŞAN ERYILMAZ VE HİSSEDARLARI	SOĞUK HAVA DEPOSU	Merkez	6					67,50
			TOPLAM		348	237	6			7.316,82
									KDV DAHİL	8.633,85

# protest

YAPI ARAŞTIRMA ve TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş.

KONAK MH. BİLETÇİ SK. NO:3 NİLÜFER / BURSA  
TEL: (0.224) 452 40 90 (PBX) FAKS: (0.224) 451 87 00  
TİC.SIC.NO.: 59241 ÇEKİRGE V.D. 733 013 9819



İL KODU 16

## İRSALİYELİ FATURA

DÜZENLEME SAATI : 09:55  
DÜZENLEME TARİHİ : 02.02.2012  
BELGE NO. : A.-69737  
FİİLİ SEVK TARİHİ :

SAYIN: UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.

DEMİRTAŞPAŞA MAH.İNÖNÜ CAD.  
CEZAEVİ SK.NO:5  
OSMANGAZI BURSA

protest

YAPI ARAŞTIRMA ve TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş.  
KONAK MH. BİLETÇİ SK. NO:3 BEŞEVLER / BURSA  
TEL: (0.224) 452 40 90 (PBX) FAKS: (0.224) 451 87 00  
TİC.SIC.NO.: 59241 ÇEKİRGE V.D. BURSA

0069737

V.DAİRESİ ULLUDAĞ V.D.H.NO: 900 040 1467

S.KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR BİRİM	BİRİM FİYATI	TUTARI
6.1.20	LABORATUAR HİZMET BEDELİ	1,00 ADE	11.718,64	11.718,64
EKSİKSİZ TESLİM EDEN		EKSİKSİZ TESLİM ALAN		TOPLAM
				11.718,64
				TOPLAM İNDİRİM
				0,00
ÖNCEKİ BAKİYENİZ	-26.150,58	ARA TOPLAM		11.718,64
SON BAKİYENİZ	-12.322,58	TOPLAM KDV		2.109,36
BU BELGENİN SEVK EDİLEN MALLA BİRLİKTE BULUNMASI HALİNDE AYRICA SEVK İRSALİYESİ ARANMAZ.		G.TOPLAM		13.828,00
YALNIZ; YALNIZ ONÜÇBİNSEKİZYÜZYİRMİSEKİZ YTL.				

UZAY  
PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.  
Demirtaşpaşa Mah./İnönu Cad.  
Cezaevi Sk.No: 5 BURSA  
Tic. Sic. No: 59241 Belge No: 40  
Ulludağ V.D. 900 040 1467

### BANKA HESAP NUMARALARIMIZ:

Yapı Kredi Bankası: Altıparmak Şubesi - Hesap No: 66744122  
IBAN NO: TR50 0006 7010 0000 0066 7441 22  
Garanti Bankası : Nilüfer Şubesi - Hesap No: 6299771  
IBAN NO: TR77 0006 2000 4860 0006 2997 71

T.İŞ BANKASI : Beşevler Şubesi - Hesap No: 9530  
IBAN NO: TR75 0006 4000 0012 2290 0095 30

Basım Yeri: MURAD HAMILTON OFSET Gökhan ÖZCAN Selçukhane Mah. Selçukhane Cd., No:10/B .Tel.:0224 220 68 64 BUR  
Sarıbaşı V.D. T.C. Kimlik No.:13621831656 Basım Yılı:2012 Anl. Tarihi:21.01.2012 Anl. No:31  
İNÜŞH

## UZAY YD A.Ş. TEMMUZ 2012 İŞLERİ

Lab.No	Tarih	Proje Adı	Al.Yer	Bölge	Beton	Çelik	Karot	Tutar
3951_1	10.04.2012	İSMAİL DEMİRER		Mustafa Kemal		9		81,00
3999_1	11.04.2012	HAYRULLAH ESKİ		Karacabey		12		112,50
4198_1	15.04.2012	METİN TOKAT		Mustafa Kemal		12		112,50
4655_1	25.04.2012	MEHMET ATILGAN		Mustafa Kemal		9		81,00
7781_1	29.06.2012	EŞREF KÖMÜRCÜ		Karacabey		12		112,50
7853_1	02.07.2012	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI	A - H' AKSLARI ARASTI	Merkez	6			72,50
7853_2	02.07.2012	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI	A - H' AKSLARI ARASTI	Merkez	6			72,50
7876_1	02.07.2012	ERDOĞAN KÜÇÜKSAATÇİLER	2. NORMAL KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
7899_1	03.07.2012	SAADET ATALAY	BODRUM KAT TABLİYE	Karacabey	6			72,50
7913_1	03.07.2012	EŞREF KÖMÜRCÜ	2. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			85,00
7914_1	03.07.2012	ADEM ÇOTAĞLU	1. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			85,00
7915_1	03.07.2012	HİLMİYE ARSLAN	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
7959_1	04.07.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	İDARİ BİNA SOKET	Karacabey	6			85,00
7969_1	05.07.2012	MUZAFFER ÇEÇENER	TEMEL	Mudanya	6			85,00
7972_1	05.07.2012	MUSTAFA ÖZGENÇ		Merkez			3	240,00
7974_1	05.07.2012	MERVE ORUÇ		Mustafa Kemal		15		139,50
7975_1	05.07.2012	ZEKİ ÖLÇER VE HİSSEDARLARI		Mustafa Kemal		12		112,50
7976_1	04.07.2012	MESUT KARAN		Mustafa Kemal		9		85,50
7977_1	05.07.2012	MUSTAFA ÇAKIR		Mustafa Kemal		12		112,50
7978_1	05.07.2012	ŞERİF BİYİKLİ		Mustafa Kemal		9		81,00
8014_1	05.07.2012	MERVE ORUÇ	TEMEL	Mustafa Kemal		12		112,50
8050_1	06.07.2012	BİLAL BAKDAĞI	3. NORMAL KAT TABLİYE	Karacabey	6			85,00
8050_1	07.07.2012	MUSTAFA ÖZGENÇ	TEMEL	Merkez	6			85,00
8214_1	10.07.2012	TARKİM TARIMSAL KİMYA		Mustafa Kemal		6		72,50
248_1	11.07.2012	501 SAYILI KARACABEY TARIM	İDARİ BİNA ZEMİN KAT	Karacabey	6	-9		81,00
8249_1	11.07.2012	VEDAT TUĞRUL	A BLOK 3: NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6			85,00
8285_1	12.07.2012	İLHAN İGNECİ	1. NORMAL KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
8286_1	12.07.2012	ELİF PİRE	TEMEL	Mustafa Kemal	6			85,00
8328_1	13.07.2012	TARKİM TARIMSAL KİMYA	SİLO TEMEL	Mustafa Kemal	6			85,00
8338_1	13.07.2012	ZEKERİYA EREN		Mustafa Kemal	6			85,00
8357_1	14.07.2012	MUSTAFA ÖZGENÇ		Karacabey		12		85,00
8438_1	16.07.2012	ERDOĞAN KÜÇÜKSAATÇİLER	BODRUM KAT PERDE	Merkez	6			112,50
8472_1	17.07.2012	MUSTAFA İLHAN	3. NORMAL KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			72,50
8486_1	17.07.2012	İBRAHİM NAYAN VE	C BLOK 9. NORMAL KAT	Merkez	6			85,00
8486_2	17.07.2012	İBRAHİM NAYAN VE	TEMEL	Mustafa Kemal	6			72,50
8487_1	17.07.2012	ZEKERİYA EREN	TEMEL	Mustafa Kemal	6			85,00
8586_1	19.07.2012	AHMET FERİK	TEMEL	Karacabey	6			85,00
8684_1	21.07.2012	S.S. BEKON BEBE	ZEMİN KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			85,00
8690_1	21.07.2012	ŞERİF BİYİKLİ	E BLOK ZEMİN KAT KOLON	Merkez	6			85,00
8749_1	23.07.2012	S.S. M.K.PAŞA KARDELEN	BODRUM KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			72,50
8761_1	24.07.2012	NURİ KARAĞAÇ	B BLOK 1. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6			85,00
8813_1	25.07.2012	ADEM ÇOTAĞLU		Merkez		9		85,00
8954_1	28.07.2012	ZEKİ ÖLÇER VE HİSSEDARLARI	2. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			85,50
8962_1	30.07.2012	SAADET ATALAY	TEMEL	Mustafa Kemal	6			85,00
8962_2	30.07.2012	SAADET ATALAY	ZEMİN KAT KOLON +	Niğifer	6			85,00
906_1	30.07.2012	MUSTAFA ÖZGENÇ	ZEMİN KAT KOLON +	Niğifer	6			72,50
024_1	30.07.2012	İLHAN İGNECİ	BODRUM KAT KOLON +	Merkez	6			72,50
075_1	31.07.2012	MERVE ORUÇ	2. NORMAL KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			72,50
1042_1	02.07.2012	ŞERİF BİYİKLİ	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
1042_2	02.07.2012	ŞERİF BİYİKLİ	TEMEL	Mustafa Kemal	6			85,00
1071_1	04.07.2012	MESUT KARAN	TEMEL	Mustafa Kemal	6			85,00
1071_2	04.07.2012	MESUT KARAN	TEMEL	Mustafa Kemal	6			85,00
1075_1	05.07.2012	HASAN KÜÇÜK	TEMEL	Mustafa Kemal	6			85,00
182_1	13.07.2012	S.S. BEKON BEBE	ZEMİN KAT KOLON +	Merkez	6			85,00
226_1	17.07.2012	HASAN KÜÇÜK	VARNA ZEMİN KAT KOLON	Merkez	6			72,50
336_1	26.07.2012	HÜSEYİN ERENER	1. NORMAL KAT KOLON +	Merkez	6			72,50
389_1	31.07.2012	HASAN ŞENKAL VE	ZEMİN KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			72,50
029_1	12.07.2012	FEYZ TARIM	HAVUZ TEMEL + PERDE	Mudanya	6			85,00
			HAVUZ	Karacabey				81,00
		TOPLAM			3			27,00
					252	156	3	5.092,50
								6.009,15

KDV DAHİL

6.009,15



## UZAY YD A.Ş. HAZİRAN 2012 İŞLERİ

Lab.No	Tarih	Proje Adı	Al.Yer	Bölge	Beton	Çelik	Karot	Tutar
2137_1	07.03.2012	MEHMET YAĞCI		Karacabey		9		85,50
2363_1	11.03.2012	ASLANOBA GIDA SAN. TİC. A.Ş.	ÖRETİM BİNASI	Mustafa Kemal		18		171,00
4048_1	12.04.2012	ERDOĞAN KÜÇÜKSAATÇİLER		Mustafa Kemal		12		112,50
4187_1	14.04.2012	ASLANOBA GIDA SAN. TİC. A.Ş.	SUNDURMA-1	Mustafa Kemal		18		171,00
4445_1	20.04.2012	ASLANOBA GIDA SAN. TİC. A.Ş.	SUNDURMA-2	Mustafa Kemal		18		171,00
5029_1	02.05.2012	MUSTAFA ŞAHİN		Mustafa Kemal		15		139,50
5527_1	11.05.2012	BİLAL BAKDAĞI		Mustafa Kemal		9		81,00
5541_1	11.05.2012	HİLMİYE ARSLAN		Karacabey		15		139,50
5873_1	18.05.2012	ELVEDA YILDIZ		Mustafa Kemal		9		81,00
6395_1	30.05.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	FABRİKA BİNASI	Karacabey		18		171,00
6430_1	31.05.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	İDARİ BİNA	Karacabey		18		171,00
6460_1	01.06.2012	SAADET ATALAY	TEMEL	Niğifer	6			67,50
6460_2	01.06.2012	SAADET ATALAY	TEMEL	Niğifer	6			67,50
6472_1	01.06.2012	BİLAL BAKDAĞI	TEMEL	Karacabey	6			84,38
6473_1	01.06.2012	HÜSEYİN YARIM	2. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
6477_1	01.06.2012	ALPER ŞENGEZER-RIFKI YILMAZ	İDARİ BİNA 1. NORMAL	Karacabey	6			84,38
6478_1	01.06.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	FABRİKA BİNASI TEMEL	Karacabey	6			84,38
6541_1	02.06.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	FABRİKA BİNASI TEMEL	Karacabey	6			84,38
6616_1	04.06.2012	İBRAHİM TOYGAR	ZEMİN KAT TABLİYE	Karacabey	6			84,38
6664_1	05.06.2012	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI	A - H' AKSLARI ARASI	Merkez	6			67,50
6664_2	05.06.2012	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI	A - H' AKSLARI ARASI	Merkez	6			67,50
6699_1	05.06.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	FABRİKA BİNASI SOKET	Karacabey	6			84,38
6670_1	05.06.2012	AHMET FERİK	BODRUM KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
6717_1	06.06.2012	ARIF GAZİ	3. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
6877_1	09.06.2012	RUKİYE KARADENİZ	1. NORMAL KAT TABLİYE	Karacabey	6			84,38
6879_1	09.06.2012	MURŞEN TEZCAN	2. NORMAL KAT KOLON	Mustafa Kemal	6			84,38
6880_1	09.06.2012	MUSTAFA ŞAHİN	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			84,38
6882_1	09.06.2012	ADEM ÇOTAĞLU	ZEMİN KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
6899_1	10.06.2012	S.S. BEKON BEBE KONFEKSİYONLARI	A BLOK 6. NORMAL KAT	Merkez	6			67,50
6928_1	11.06.2012	MUZAFFER ÇEÇENER	HAVUZ PERDE	Mudanya	6			81,00
6937_1	11.06.2012	HATİCE TUNCA	3. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
6938_1	11.06.2012	HÜSEYİN YARIM	3. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
6991_1	12.06.2012	HAYRULLAH ESKİ	TEMEL	Karacabey	6			84,38
6993_1	12.06.2012	MERAL ÇAVUŞ	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			84,38
7033_1	13.06.2012	SAADET ATALAY	BODRUM KAT KOLON +	Niğifer	6			67,50
7187_1	16.06.2012	HÜKMET SARI	A BLOK 2. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6			84,38
7188_1	16.06.2012	BİLAL BAKDAĞI	ZEMİN KAT TABLİYE	Karacabey	6			84,38
7189_1	16.06.2012	ERDOĞAN KÜÇÜKSAATÇİLER	1. NORMAL KAT KOLON	Mustafa Kemal	6			84,38
7190_1	16.06.2012	HÜSNÜ KÜÇÜKARACA VE	3. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			84,38
7244_1	18.06.2012	ELVEDA YILDIZ	ZEMİN KAT TABLİYE	Karacabey	6			84,38
7354_1	20.06.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	İDARİ BİNA TEMEL	Karacabey	6			84,38
7354_2	20.06.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	İDARİ BİNA TEMEL	Karacabey	6			84,38
7354_3	20.06.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	İDARİ BİNA TEMEL	Karacabey	6			84,38
7354_4	20.06.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	İDARİ BİNA TEMEL	Karacabey	6			84,38
7358_1	20.06.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	İDARİ BİNA TEMEL	Karacabey	6			84,38
7387_1	21.06.2012	MUSTAFA İLHAN	C BLOK 8. NORMAL KAT	Merkez	6	21		207,00
7403_1	21.06.2012	501 SAYILI KARACABEY TARIM KREDİ	İDARİ BİNA ZEMİN KAT	Karacabey	6			67,50
7405_1	21.06.2012	S.S. M.K.PAŞA KARDELEN KONUT YAPI	B BLOK ZEMİN KAT	Mustafa Kemal	6			84,38
7433_1	22.06.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	MAKAS	Merkez	6			67,50
7434_1	22.06.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	KOLON	Merkez	6			67,50
7456_1	22.06.2012	BİLAL BAKDAĞI	1. NORMAL KAT TABLİYE	Karacabey	6			84,38
7457_1	22.06.2012	İBRAHİM TOYGAR	1. NORMAL KAT TABLİYE	Karacabey	6			84,38
7497_1	23.06.2012	S.S. ŞAHİNKENT KONUT YAPI KOOP.	E BLOK TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
7497_2	23.06.2012	S.S. ŞAHİNKENT KONUT YAPI KOOP.	E BLOK TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38
7533_1	25.06.2012	S.S. BEKON BEBE KONFEKSİYONLARI	A BLOK 7. NORMAL KAT	Merkez	6			67,50
7534_1	25.06.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	KİRİŞ	Merkez	6			67,50
7535_1	25.06.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	AŞIK	Merkez	6			67,50
7567_1	25.06.2012	İLHAN İGNECİ	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			84,38
7579_1	25.06.2012	HASAN KÜÇÜK		Merkez		15		139,50
7726_1	28.06.2012	MURŞEN TEZCAN	3. NORMAL KAT KOLON	Mustafa Kemal	6			84,38
7727_1	28.06.2012	İSMAIL DEMİRER	TEMEL	Mustafa Kemal	6			84,38

# protest

YAPI ARAŞTIRMA ve TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş.

KONAK MH. BİLETÇİ SK. NO:3 NİLÜFER / BURSA  
TEL: (0.224) 452 40 90 (PBX) FAKS: (0.224) 451 87 00  
TİC.SİC.NO.: 59241 ÇEKİRGE V.D. 733 013 9819



İL KODU 16

## İRSALİYELİ FATURA

DÜZENLEME SAATI : 15:04  
DÜZENLEME TARİHİ : 25.02.2013  
BELGE NO. : A,-69793  
FİİLİ SEVK TARİHİ :

SAYIN: UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.

DEMİRTASPAŞA MAHALİSİNİN  
CEZAEVİ SK.NO:5  
OSMANGAZI

protest

YAPI ARAŞTIRMA ve TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş.

KONAK MH. BİLETÇİ SK. NO:3 BEŞEVLER / BURSA  
TEL: (0.224) 452 40 90 (PBX) FAKS: (0.224) 451 87 00  
TİC.SİC.NO.: 59241 ÇEKİRGE V.D. 733 013 9819

ŞİH. KODU : M01-0627

SİRA NO : 0069793

V.DAİRESİ

ULUDAĞ

V.D.H.NO:

900 040 1467

S.KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR BİRİM	BİRİM FİYATI	TUTARI
5.1.20	LABORATUAR HİZMET BEDELİ	1,00 ADET	21.144,07	21.144,07
EKSİKSİZ TESLİM EDEN		EKSİKSİZ TESLİM ALAN		TOPLAM
				21.144,07
				TOPLAM İNDİRİM
				0,00
ÖNCEKİ BAKİYENİZ	-12.322,58	ARA TOPLAM		21.144,07
SON BAKİYENİZ	12.627,42	TOPLAM KDV		3.805,93
BU BELGENİN SEVK EDİLEN MALLA BİRLİKTE BULUNMASI HALİNDE AYRICA SEVK İRSALİYESİ ARANMAZ.		G.TOPLAM		24.950,00
YALNIZ; YALNIZ YIRMİDÖRTBİNDOKUZYOZELLİ YTL.				

UZAY  
PROJE ve YAPI DENETİM A.Ş.  
Demirtaspaşa Mah. İnönü Cad.  
Cezaevi Sk. No: 5 BURSA  
Tic. Sic. No: 59241 Belge No: 404  
Uludağ V.D. No: 900 040 1467

### BANKA HESAP NUMARALARIMIZ:

Yapı Kredi Bankası: Altıparmak Şubesi - Hesap No: 66744122  
IBAN NO: TR50 0006 7010 0000 0066 7441 22  
Garanti Bankası : Nilüfer Şubesi - Hesap No: 6299771  
IBAN NO: TR77 0006 2000 4860 0006 2997 71

T.İŞ BANKASI : Beşevler Şubesi - Hesap No: 9530  
IBAN NO: TR75 0006 4000 0012 2290 0095 30

Basım Yeri: MURAD HAMILTON OFSET Göktürk ÜZCAN Selçukhane Mah. Selçukhane Cd. No:10/B - Tel:0224 220 68 64 BURSA  
Setbaşı V.D. T.C. Kimlik No.:13621831656 Basım Yılı:2012 Anl. Tarihi:21.01.2012 Anl. No:30  
İNÜŞÜ

## UZAY YD A.Ş. AĞUSTOS 2012 İŞLERİ

Lab.No	Tarih	Proje Adı	Al.Yer	Bölge	Beton	Çelik	Karot	Tutar
7920_1	03.07.2012	İBRAHİM NAYAN VE		Mustafa Kemal		12		112,50
9176_1	02.08.2012	HİLMİYE ARSLAN	1. NORMAL KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
9177_1	02.08.2012	İBRAHİM NAYAN VE	ASMA KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
9240_1	03.08.2012	HAYRULLAH ESKİ	ZEMİN KAT TABLİYE	Karacabey	6			85,00
9241_1	03.08.2012	İSMAİL DEMİRER	BODRUM KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			84,38
9284_1	04.08.2012	501 SAYILI KARACABEY	İDARİ BİNA ZEMİN KAT	Karacabey	6			85,00
9285_1	04.08.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	İDARİ BİNA ZEMİN KAT	Karacabey	6			85,00
9329_1	06.08.2012	MUSTAFA ÖZGENÇ	ZEMİN KAT KOLON	Merkez	6			72,50
9391_1	07.08.2012	ERDOĞAN	4. NORMAL KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
9446_1	08.08.2012	NURİ KARAĞAÇ	TEMEL	Merkez	6			72,50
9446_2	08.08.2012	NURİ KARAĞAÇ	TEMEL	Merkez	6			72,50
9446_3	08.08.2012	NURİ KARAĞAÇ	TEMEL	Merkez	6			72,50
9493_1	09.08.2012	ZEKERİYA EREN	ZEMİN KAT TABLİYE	Karacabey	6			85,00
9604_1	11.08.2012	METİN TOKAT	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
9730_1	14.08.2012	S.S. BARIŞ KONUT YAPI	A BLOK 2. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6			84,38
9732_1	14.08.2012	S.S. M.K.PAŞA KARDELEN	B BLOK 2. NORMAL KAT	Mustafa Kemal	6			85,00
9752_1	15.08.2012	ORHAN PALA VE	R - I AKSLARI ARASI 4.	Merkez			6	480,00
9753_1	15.08.2012	ORHAN PALA VE	A - H' AKSLARI ARASI	Merkez			3	240,00
9754_1	15.08.2012	İBRAHİM NAYAN VE	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
9755_1	15.08.2012	ŞERİF BIYIKLI	ZEMİN KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			85,00
9877_1	16.08.2012	MUSTAFA ŞAHİN	1. NORMAL KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
9877_2	17.08.2012	ORHAN PALA VE	A - H' AKSLARI ARASI	Merkez	6			72,50
9877_3	17.08.2012	ORHAN PALA VE	A - H' AKSLARI ARASI	Merkez	6			72,50
9895_1	17.08.2012	MUSTAFA ÖZGENÇ	ZEMİN KAT TABLİYE	Merkez	6			72,50
9934_1	18.08.2012	FATMA KIRAZ VE		Mustafa Kemal		12		112,50
9954_1	22.08.2012	AHMET FERİK	1. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			85,00
9972_1	23.08.2012	SEBAHAT KAHRAMAN		Mustafa Kemal		9		81,00
9992_1	23.08.2012	FATMA KIRAZ VE	TEMEL	Mustafa Kemal	6			85,00
10029_1	24.08.2012	SAADET ATALAY	1. NORMAL KAT KOLON +	Niğfer	6			72,50
10029_2	24.08.2012	SAADET ATALAY	1. NORMAL KAT KOLON +	Niğfer	6			72,50
10036_1	24.08.2012	ZEKİ ÖLÇER VE	ZEMİN KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			85,00
10144_1	27.08.2012	MEHMET ATILGAN	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
10227_1	29.08.2012	NAFİYE SARVAN	TEMEL	Karacabey	6			85,00
10228_1	29.08.2012	İBRAHİM NAYAN VE	1. NORMAL KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
10251_1	30.08.2012	HAVASU TARIM	KEÇİ AĞILI	Karacabey		12		108,00
10252_1	30.08.2012	HAVASU TARIM	YEM-OT DEPOSU	Karacabey		12		108,00
10274_1	30.08.2012	S.S. M.K.PAŞA KARDELEN	A BLOK ZEMİN KAT	Mustafa Kemal	6			85,00
10275_1	30.08.2012	MERVE ORUÇ	1. NORMAL KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
10276_1	30.08.2012	İSMAİL DEMİRER	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			84,38
10332_1	30.08.2012	501 SAYILI KARACABEY	İDARİ BİNA 1. NORMAL	Karacabey	6			85,00
10332_2	31.08.2012	MEHMET AYDEMİR	2. NORMAL KAT KOLON +	Karacabey	6			85,00
21445_1	03.08.2012	MESUT KARAN	BODRUM KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
21445_2	06.08.2012	ERDUMAN OTOMOTİV	SAHA BETONU	Merkez	6			72,50
21475_1	11.08.2012	SEBAHAT KAHRAMAN	TEMEL	Mustafa Kemal	6			0,00
21503_1	13.08.2012	ŞERİF-FATMA BIYIKLI	2. NORMAL KAT TABLİYE	Mustafa Kemal	6			85,00
21526_1	16.08.2012	MUSTAFA ÇAKIR	ZEMİN KAT KOLON +	Mustafa Kemal	6			85,00
21574_1	28.08.2012	S.S. BEKON BEBE	VARNA 1. NORMAL KAT	Merkez	6			72,50
30037_1	23.08.2012	HÜSEYİN ERENER		Mustafa Kemal		9		85,50
			TOPLAM		240	66	9	4.503,14
					KDV DAHİL			5.313,71

## UZAY YD A.Ş. ARALIK 2012 İŞLERİ

Lab.No	Tarih	Proje Adı	Bölge	Beton	Çelik	Tutar
14284_1	01.12.2012	FATMA KÖRPE VE HİSSEDARLARI	Mustafa Kemal Paşa	6		85,00
14285_1	01.12.2012	SEBAHAT KAHRAMAN	Mustafa Kemal Paşa	6		85,00
14305_1	02.12.2012	S.S. BEKON BEBE	Merkez	6		72,50
14342_1	03.12.2012	TİMUR ULUTAŞ VE HİSSEDARLARI	Merkez	6		72,50
14359_1	03.12.2012	İLHAN İGNECİ	Mustafa Kemal Paşa	6		85,00
14473_1	06.12.2012	SEZAI ALBAYRAK	Merkez	6		72,50
14513_1	07.12.2012	MAZLUM ADA	Mustafa Kemal Paşa	6		85,00
14556_1	08.12.2012	BAGLARBAŞI MERKEZ HACI VELİ	Merkez	6		72,50
14638_1	11.12.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	Karacabey	6		85,00
14638_2	11.12.2012	SEZER TARIM LTD. ŞTİ.	Karacabey	6		85,00
14682_1	11.12.2012	NEZİHA ZÖNGÜR	Mustafa Kemal Paşa	6		85,00
14731_1	12.12.2012	ÇETİN SAYILGAN	Mustafa Kemal Paşa	6		80,00
14771_1	13.12.2012	ELİF PİRE	Mustafa Kemal Paşa	6		85,00
14824_1	14.12.2012	S.S. ŞAHİNKENT KONUT YAPI	Mustafa Kemal Paşa	6		85,00
14927_1	17.12.2012	ŞERİF-FATMA BIYIKLI	Mustafa Kemal Paşa		12	112,50
14956_1	17.12.2012	MBH GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Mustafa Kemal Paşa	6		85,00
14957_1	17.12.2012	MBH GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Mustafa Kemal Paşa	6		85,00
15008_1	18.12.2012	İRFAN GÜVEN	Mustafa Kemal Paşa	6		85,00
15096_1	20.12.2012	FATMA KİRAZ VE HİSSEDARLARI	Mustafa Kemal Paşa	6		85,00
15256_1	24.12.2012	S.S. BEKON BEBE	Merkez	6		72,50
15454_1	27.12.2012	AHMET DENİZ VE HİSSEDARLARI	Merkez	6		72,50
15455_1	27.12.2012	AHMET DENİZ VE HİSSEDARLARI	Merkez	6		72,50
15456_1	27.12.2012	AHMET DENİZ VE HİSSEDARLARI	Merkez	6		72,50
15630_1	30.12.2012	BAGLARBAŞI MERKEZ HACI VELİ	Merkez	6		72,50
22447_1	02.12.2012	S.S. BEKON BEBE	Merkez	6		72,50
22516_1	11.12.2012	S.S. BEKON BEBE	Merkez	6		72,50
22516_2	11.12.2012	S.S. BEKON BEBE	Merkez	6		72,50
22562_1	17.12.2012	S.S. BEKON BEBE	Merkez	6		72,50
22562_2	17.12.2012	S.S. BEKON BEBE	Merkez	6		72,50
22563_1	17.12.2012	S.S. BEKON BEBE	Merkez	6		72,50
22563_2	17.12.2012	S.S. BEKON BEBE	Merkez	6		72,50
				180	12	2.457,50
			KDV DAHİL			2.899,85



## YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI

YİBF No: 685891

**İlgili İdare** NILÜFER  
**Yapı Sahibi** Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** 28.06.2011 / 625/08  
**Yapının Adresi** Beşevler Mah.  
**Pafta/Ada/Parsel No** H21C05C4A/817/1  
**Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi** 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

İşin Tanımı (Yapı Bölümü)

	<u>Taksit Oranı (%)</u>	<u>Gerçekleşme Oranı (%)</u>
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli	10	10
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım	10	10
c) Taşıyıcı sistem bölümü	40	36
d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü	20	10
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü	15	5
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması	5	...
<b>Toplam :</b>	<b>100</b>	<b>71</b>

.../12/2012 tarihi itibarıyla yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oranı yüzde%...71... (yetmiş) 'dir. İş bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. bir


## DÜZENLEYENLER

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi


Mehmet KÖKUDAL

UZAY  
 PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.  
 Demirtaşpaşa Mah. 1. Cad.  
 BURSA  
 Cezaevi Sok. No: 1  
 Tic Sic No: 22073 Belge No: 404  
 Uludağ V.D. 900 040 1467

Yapı Müteahhidi veya adına

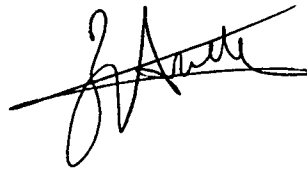Şantiye Şefi  
Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd Şti


Yapı Sahibi

Orhan Pala, Mümine  
Özden, Hanife Ulus


## ONAYLAYANLAR

İlgili İdare Yetkilisi

**Yalçın ACAR**  
 İnşaat Mühendisi  
 Oda Sicil No: 56901



(Yapı bölümünün kısmi oranı konusunda uyuşmazlık çıkması halinde bu oran ilgili idare tarafından tespit edilecektir.)

## SEVİYE TESPİT TUTANAĞI

YİBF No: 685891


**İlgili İdare** NİLÜFER  
**Yapı Sahibi** Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** 28.06.2011 / 625/08  
**Yapının Adresi** Beşevler Mah.  
**Pafta/Ada/Parsel No** H21C05C4A/817/1  
**Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi** 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

İşin Tanımı (Yapı Bölümü)	Taksit	Gerçekleşme
	Oranı (%)	Oranı (%)
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli	10	10
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım	10	10
c) Taşıyıcı sistem bölümü	40	40
d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü	20	20 15
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü	15	10
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması	5	—
<b>Toplam :</b>	<b>100</b>	<b>85</b>


12.02.2013 tarihi itibarıyla yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oranı yüzde %85'dir. İş bu tutanak yapının denetim elemanlarındaki değişiklik sebebiyle üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

## DÜZENLEYENLER

Görevinden ayrılan

**Adı Soyadı** Adem İRGİ  
**Görevi ve Unvanı** Kontrol Elemanı / İnşaat Mühendisi  
**Denetçi/Sicil No** --- / 92421  
**İmzası** 

Görevi devir alan

**Adı Soyadı** Bünyamin KESKİN  
**Görevi ve Unvanı** Kontrol Elemanı / İnşaat Mühendisi  
**Denetçi/Sicil No** --- / 73613  
**İmzası** 

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi  
**Mehmet KOKUDAL**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.  
 Dışişleri Mah. 50073  
 Bursa  
 Tic. Sic. No: 56073 Belge No: 404  
 Kuruluş Yılı: 060 040 1467

## ONAYLAYAN

İlgili İdare Yetkilisi

**Yusef KEBİCİ**  
 İnşaat Mühendisi  
 İdare Sicil No: 67594

## SEVİYE TESPİT TUTANAĞI

YİBF No: 685891

**İlgili İdare** NİLÜFER  
**Yapı Sahibi** Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** 28.06.2011 / 625/08  
**Yapının Adresi** Beşevler Mah.  
**Pafta/Ada/Parsel No** H21C05C4A/817/1  
**Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi** 16.028 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesiz + Perdeli Sistem  
**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

İşin Tanımı (Yapı Bölümü)

	<u>Taksit Oranı (%)</u>	<u>Gerçekleşme Oranı (%)</u>
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli	10	10
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım	10	10
c) Taşıyıcı sistem bölümü	40	40
d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü	20	20
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü	15	10
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması	5	-
<b>Toplam :</b>	<b>100</b>	<b>90</b>

16.01.2014 tarihi itibarıyla yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oranı yüzde %90 (doksan) 'dır. İş bu tutanak yapının denetim elemanlarındaki değişiklik sebebiyle üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

## DÜZENLEYENLER

Görevinden ayrılan

**Adı Soyadı** Ertuğrul BUMİN  
**Görevi ve Unvanı** Uygulama Denetçisi / İnşaat Mühendisi  
**Denetçi/Sicil No** 9078 / 12661  
**İmzası**

Görevi devir alan

**Adı Soyadı** Hulusi TURHAN  
**Görevi ve Unvanı** Uygulama Denetçisi / İnşaat Mühendisi  
**Denetçi/Sicil No** 3979 / 33403  
**İmzası**

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi  
**Mehmet KOKUDAL**  
 Yönetim Kurulu Başkanı

PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.  
 Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad.  
 Cozaevi Sk. No: 5 BURSA  
 Tic. Sic. No: 56073 Belge No: 404  
 Uludağ V.D. 999 640 1467

## ONAYLAYAN

İlgili İdare Yetkilisi

Serhat ATOK  
 İNŞAAT MÜHENDİSİ  
 ODA SİCİL NO: 76950



## SEVİYE TESPİT TUTANAĞI

YİBF No: 685891

**İlgili İdare** NİLÜFER  
**Yapı Sahibi** Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** 28.06.2011 / 625/08  
**Yapının Adresi** Beşevler Mah.  
**Pafta/Ada/Parsel No** H21C05C4A/817/1  
**Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi** 16.028 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesel + Perdeli Sistem  
**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

İşin Tanımı (Yapı Bölümü)

- a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli  
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım  
c) Taşıyıcı sistem bölümü  
d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü  
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü  
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması  
**Toplam :**

<u>Taksit Oranı (%)</u>	<u>Gerçekleşme Oranı (%)</u>
10	10
10	10
40	40
20	20
15	10
5	-
100	90

25.02.2014 tarihi itibarıyla yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oranı yüzde ~~doksan~~ ( ) 'dır. İş bu tutanak yapının denetim elemanlarındaki değişiklik sebebiyle üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

## DÜZENLEYENLER

Görevinden ayrılan

**Adı Soyadı** Mustafa Bülent Dikilitaş  
**Görevi ve Unvanı** Kontrol Elemanı / Makina Müh  
**Denetçi/Sicil No** ----/57371  
**İmzası**

Görevi devir alan

**Adı Soyadı** Samet ÇAVUŞ  
**Görevi ve Unvanı** Kontrol Elemanı / Makina Müh  
**Denetçi/Sicil No** ----/ 89626  
**İmzası**

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi  
**Mehmet KOKUDAL**  
Yönetim Kurulu Başkanı

UZAY  
PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş.  
Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad.  
Cezaevi Sk. No: 5 BURSA  
Tic. Sic. No: 56073 Etiler No: 404  
Uludağ Y.D. 300 040 1487









## ONAYLAYAN

İlgili İdare Yetkilisi

**Serhat AYOĞ**  
İNŞAAT MÜHENDİSİ  
ODTÜ SİCİL NO: 76950

- TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN  
NOLU HAKEDİŞ RAPORUNA AİT PERSONEL BİLDİRGESİ

YİBF No:685891

S. No	Adı ve Soyadı	Denetçi Vasfı ve Mesleği	Denetçi No / Oda Sicil No	İşe Başlama T.	İşten Ayrılış T.	İmza
1	Şeref ULUŞ	Proje ve Uygulama Denetçisi / Mimarı	9482 / 15834	01.02.2006	---	
2	Mehmet KOKUDAL	Proje ve Uygulama Denetçisi / İnşaat Mühendisi	1966 / 11114	14.11.2005	---	
3	Muzaffer DURMAYAZ	Proje ve Uygulama Denetçisi / Makine Mühendisi	1985 / 30347	02.08.2004	---	
4	Haydar UYGUN	Proje ve Uygulama Denetçisi / Elektrik Mühendisi	4091 / 8808	02.08.2004	---	
5	Ertuğrul BUMİN	Uygulama Denetçisi / İnşaat Mühendisi	9078 / 12661	22.12.2011	---	
6	Özlem HAS	Yrd. Kontrol Elemanı / Mimarı	36745	28.09.2012	---	
7	Mustafa Bülent DİKİLİTAŞ	Yrd. Kontrol Elemanı / Makine Mühendisi	57371	06.09.2004	---	
8	Taner ORMAN	Yrd. Kontrol Elemanı / Elektrik Mühendisi	29832	02.08.2004	---	
<b>AYRILAN PERSONELLER</b>						
9	Necmi ŞAHİN		27809	01.02.2006	09.01.2012	
10	Fatih BAŞKAN		85575	06.05.2011	22.10.2012	
11	ADEM İRGİ		92421	07.11.2012	12.02.2013	
12						
13						
14						
<p>NOT : Düzenleme tarihinde işten ayrılanlardan imza şartı aranmayacak, ancak bu kişiler de belirlenecektir.</p> <p>-Denetçiler için denetçi no, kontrol elemanları için oda sicil no yazılacaktır.</p> <p>-Listede varsa yardımcı kontrol elemanları da yer alacaktır</p>						
<p>Yukarıdaki bilgilerin kayıtlarımıza uygun olduğunu onaylıyorum.</p> <p>...../...../.....</p> <p>Mehmet KOKUDAL Yönetim Kurulu Başkanı Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi</p>						

**PROJE VE YAPİ DENETİM A.Ş.**  
Demirtaşpaşa Cad. İnönü Cad.  
Cezaevi Sk. No: 5 BURSA  
Tic. Sic. No: 56073 Belge No: 404  
Uludağ V.Ş. 040 1467

D R N  
MİMARLIK MÜHENDİSLİK

PROJE MÜELLİFİ

ADI SOYADI	EMİN ÜNAL
ODA SİCİL NO	65959
İTB NO	16/05460
VERGİ DAİRESİ	ÇEKİRGE
VERGİ SİCİL NO	3130505142

MAL SAHİBİ

ADI SOYADI	PALA KAÜÇUK VE LASTİK A.Ş.
ADRES	
TELEFON	

ARSA ÖZELLİKLERİ

İL	BURSA
İLÇE	NİLÜFER
MAHALLE	BEŞEVLER
İDARE	NİLÜFER BELEDİYESİ

PAFTA	H21C05C4A
ADA	817
PARSEL	1

PALA KAÜÇUK VE LASTİK A.Ş. (B KISMI)

PROJE ÖZELLİKLERİ

YAPI SINIFI	3B
TOPLAM İNŞAAT ALANI	13613,21
KAT ALANLARI	
KAT SAYISI/TANIMI	6 -B+Z+4N

ZEMİN ÖZELLİKLERİ

GRUBU	B2
SINIFI	Z2
EMNİYET GERİLMESİ	17 kg/cm <sup>2</sup>
GEOTEKNİK SORUMLUSU	

S

TASİYİCİ SİSTEM	B.A.K
KULLANIM AMACI	KONUT+İŞYERİ
MALZEME	TEMEL (C25) ÜST YAPI C30/BÇIII

PROJE MÜELLİFİ

**EMİN ÜNAL**  
Müh.  
Oda Sicil No: 65959  
İTB No: 16/05460

YAPI DENETİM / TUS

**UYGUNDUR**  
M. P. S. S. S.  
M. P. S. S. S.  
**PASDİK**  
M. P. S. S. S.

İMO BURSA ŞUBE

08 Mart 2011

N 110565

BU PROJE, MÜELLİFİN OLURU OLMADAN YAYINLANAMAZ - ÇOĞALTILAMAZ - KULLANILAMAZ  
PROJE MÜELLİFİNİN HABERİ ve ONAYI OLMADAN PROJEDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ

28.7.2002 tarih, 4390 sayılı  
Binaların yangından korunması  
hakkında yönetmelik hükümlerine  
uyulmak kaydıyla

**MALZ. BS<sup>20</sup> ST<sup>24</sup>**

S.B.B. Zemin Etüdü Araştırma Şişliğinin

05/06/11 tarih ve 310.06/88683  
sayılı zemin etüdü raporuna istinaden.

Zem. 1,7 kg/cm<sup>2</sup> BS/22

Türk Standartları Enstitüsü'nün 10.12.88  
gün ve 28566 sayılı yazısı uyarınca inşaatla  
kullanılan yapı malzemeleri ve yapı  
elemanlarının Türk Standartlarına uygun  
olması mecburidir.

H2105066A Pafta 80 Ada 1 Parsel  
SONDAJLAMA USULU İLE  
SORUMLULUĞU PROJE MÜELLİFİNE  
AİT OLMAK ÜZERE TETKİK  
EDİLMİŞTİR.

**TETKİK EDEN**

11/01/2011

**Ayşe Asena DİŞBUDAK**  
İnşaat Mühendisi  
Sicil No: 59536

Nilüfer-Belediyesi ile yapılan ve  
01.06.2007 tarihinde yürürlüğe  
giren protokole istinaden ilgili  
kanun ve yönetmeliklere göre  
denetlenerek denetlenmiştir.

Bu Statik Proje 24.05.11 : 2011/1986  
no ile Mimarlar Odasının onay  
projeye uygun olarak yapılmıştır.  
TMMOB İnşaat Mühendisleri  
Bursa Şubesi

**Turgay ERDEM**  
Başkan Yardımcısı

D R N  
MİMARLIK MÜHENDİSLİK

PROJE MÜELLİFİ

ADI SOYADI	EMİN ÜNAL
ODA SİCİL NO	65959
İTB NO	16/05460
VERGİ DAİRESİ	ÇEKİRGE
VERGİ SİCİL NO	3130505142

MAL SAHİBİ

ADI SOYADI	PALA KAUÇUK VE LASTİK A.Ş
ADRES	
TELEFON	

ARSA ÖZELLİKLERİ

İL	BURSA
İLÇE	NİLÜFER
MAHALLE	BEŞEVLER
İDARE	NİLÜFER BELEDİYESİ

PAFTA	H21C05C4A
ADA	- 817
PARSEL	1

PALA KAUÇUK VE LASTİK A.Ş. (A KISMI)

PROJE ÖZELLİKLERİ

YAPI SINIFI	3B
TOPLAM İNŞAAT ALANI	13613,21
KAT ALANLARI	
KAT SAYISI/TANIMI	6 -B+Z+4N

ZEMİN ÖZELLİKLERİ

GRUBU	B2
SINIFI	Z2
EMNİYET GERİLMESİ	17 kg/cm <sup>2</sup>
GEOTEKNİK SORUMLUSU	

**S**

TASİYİCİ SİSTEM	B.A.K
KULLANIM AMACI	KONUT+İŞYERİ
MALZEME	TEMEL (C25) ÜST YAPI C30/BÇIII

PROJE MÜELLİFİ

EMİN ÜNAL  
İng. Müh.  
Oda Sic. No: 65959  
Bursa Tes. No: 16/05460

YAPIL DENETİM / TUS

UZAY UYGUNDUR

TASDİK  
UZAY UYGUNDUR

İMO BURSA ŞUBE

16/05460  
2017  
10305

BU PROJE, MÜELLİFİN OLURU OLMADAN YAYINLANAMAZ - ÇOĞALTILAMAZ - KULLANILAMAZ  
PROJE MÜELLİFİNİN HABERİ ve ONAYI OLMADAN PROJEDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ

26.7.2002 tarih, 4390 sayılı  
binaların yangından korunması  
hakkında yönetmelik hükümlerine  
uyulmak kaydıyla

**MALEZ. BS<sup>30</sup> ST<sup>M</sup>**

S.B.B. Zemin Etüdüleri Araştırma Şefliğinin

03/06/11 tarih ve 310.06/88433

sayılı zemin etüd raporuna istinaden.

Zem. 1.7 kg/cm<sup>2</sup> BS/22

Türk Standartları Enstitüsü'nün 10.12.88  
gün ve 28585 sayılı yazısı uyarınca inşaatla  
kullanılan yapı malzemeleri ve yapı  
elemanlarının Türk Standartlarına uygun  
olması mecburidir.

11210504A Pafta 817 Ada 1 Parsel  
SONDAJLAMA USULÜ İLE  
SORUMLULUĞU PROJE MÜELLİFİNE  
AIT OLMAK ÜZERE TETKİK  
EDİLMİŞTİR.

**TETKİK EDEN**

**Ayşe Asena DİŞBUDAK**

**İnşaat Mühendisi**

Sicil No: 59536

03 Haziran 2011

Niğde Belediyesi ile yapılan  
01.06.2007 tarihinde yürürlüğe  
giren protokole istinaden ilgili  
kanun ve yönetmeliklere göre  
incelenerek denetlenmiştir.

Her Statik Proje 24.05.11 2011/1934  
Niğde İle Mimarlar Odasının onaylı ve  
projeye uygun olarak yapılmıştır.  
TMMOB İnşaat Mühendisleri  
Birliği Şube

**TURGAY ERDEM**  
Başkan Yardımcısı

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	12.05.2012	RAPOR TARİHİ	09.06.2012	LAB. NO	5574/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	2990689
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>									
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.							SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI								
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA								
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1								

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>											
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.										
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON					BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )					
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	75	1	2	3	4	5	6		
İRSALİYE NO	582832-582834-582835					2327.1	2339.6	2362.4	2340.1	2373.3	2357.6
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI BODRUM KAT KOLON + PERDE										
KATKI DURUMU	İSTENEN DENEYLER										
NUMUNE ŞEKLİ, BÖYÜTÜ	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi							
NUMUNE SAYISI	6										
HAVA SICAKLIĞI (°C)	21			BETON SICAKLIĞI (°C)	25						

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	14-14-14									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	7. GÜN		28. GÜN		TS 500'de İstenilen			Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları		
	1	23.05	4	34.63	28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı,					
	2	25.24	5	36.51	(150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> )					
	3	24.58	6	35.83	38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]					
ORTALAMA	24.29		35.66		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'5574' laboratuvar numaralı deney toplam '6' adet '1' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Serhan KIREMITÇİ  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

Abdullah ATILMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4644

NOT :

- İşbu Deney Raporu.....sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
- Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
- Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

ALINIŞ TARİHİ	15.08.2012	RAPOR TARİHİ	17.08.2012	LAB. NO	9753/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	3145779
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

**FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ**

DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.	SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI		
ŞANTİYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA		
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1		

NO	Karot Alınan Yer	Karot Çap (mm)	Karot Yük.(mm)	Boy/Çap Oranı	Düzeltilme Faktörü	Kırılma Yüğü (kN)	Basınç Day. (N/mm <sup>2</sup> )	Küp Bas. Day. (Kgf/cm <sup>2</sup> )
1	A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT PB010	75	75	1,00	1,00	176,40	39,93	407,17
2	A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB28	75	75	1,00	1,00	166,40	37,66	384,03
3	A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB42	75	75	1,00	1,00	187,30	42,39	432,26
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

TS EN 12504-1'e göre alınan bu karot numunelerine TS EN 13791(Nisan 2010) Basınç dayanımının yapılar ve ön dökümlü beton bileşenlerde yerinde tayini standardına göre işlem yapılmıştır. (Madde 9: n>=3 ... n<=14)

Toplam = 119,98  
Ortalama = 39,99


fck : Standart numune karakteristik basınç dayanımı

fis, en düşük : Yapıdaki basınç dayanımlarından en düşüğü

Yapı için öngörülen beton sınıfı (C30), olduğundan; → fck = 37

fis, en düşük >= 0,85 (fck - 4) → 37,66 > 0,85 (37 - 4) → 37,66 > 28,05 N/mm<sup>2</sup>

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

NOT	RAPOR KODU
	

P17.F124 Rev.03/01.01.2011(3)

| ConLAB v3.10

DENEYLERİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
-----------------	--------------	-----------

**Mustafa KALI**  
İnşaat Teknisyeni

**Mikail YILDIRIM**  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab.Şefi

**Abdullah ATILIMAN**  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Yöneticisi

NOT :

1. İşbu Deney Raporu .....sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürdü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87.00 Konak Mah.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalani Mah. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008



**GERİ SIÇRAMALI ÇEKİÇ DENEY RAPORU**

DENEY TARİHİ	15.08.2012	RAPOR TARİHİ	17.08.2012	LAB. NO	9753/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	3145779
--------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------


<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>	
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1

UYGULANAN STANDART	TS EN 12504-2	Okumalar										Ortalama Vuruş Değeri	15'lik Küp Bet. Mukavemeti (kg/cm <sup>2</sup> )	Yaş'a göre Düzeltilmiş Değer	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>Vuruş Bölgeleri</b>															
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT PB010		38	39	40	40	38	39	40	40	38	39	39.1	396.8	238.08	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB28		38	39	40	40	38	39	38	39	39	38	38.8	391.4	234.84	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB42		40	38	39	38	39	40	40	38	39	39	39.0	395.0	237.00	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB03		38	39	40	40	38	39	38	39	40	40	39.1	396.8	238.08	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB05		38	39	39	39	39	39	37	38	39	39	38.6	387.8	232.68	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB06		39	39	40	40	38	39	38	39	38	39	38.9	393.2	235.92	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB07		38	39	39	40	40	39	37	38	39	39	38.8	391.4	234.84	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB08		39	39	40	39	38	37	38	39	38	38	38.5	386.0	231.60	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB16		38	38	40	40	39	39	38	39	38	37	38.6	387.8	232.68	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB17		38	39	38	39	38	37	38	38	39	37	38.1	378.8	227.28	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB20		40	38	39	38	37	38	39	39	38	39	38.5	386.0	231.60	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB43		38	39	40	40	38	39	37	39	39	39	38.8	391.4	234.84	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB51		40	38	39	37	39	39	39	38	38	40	38.7	389.6	233.76	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB42		38	39	38	39	38	37	38	39	39	38	38.3	382.4	229.44	
A-H AKSLARI ARASI BODRUM KAT SB41		38	39	38	37	38	39	39	38	39	38	38.3	382.4	229.44	
												<b>ORTALAMA</b>	<b>233.47</b>		

Vuruş Bölgesi Sayısı: 15

TABANCA TİPİ	N	BETON YAŞI	1000 Günden Fazla	KULLANILDIĞI YER	Mesken
TABANCA NO	N 34162143	DÜZELTME KATSAYISI	0.60	AÇI	0

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

NOT	RAPOR KODU
	
	ContLAB v3.10

P17.F40 Rev.03/01.01.2011

DENEYLERİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
-----------------	--------------	-----------

**Mustafa KALI**  
İnşaat Temsilyeni

**Mikail YILDIRIM**  
Teknik Öğretmen  
Betón Lab.Şefi

**Abdullah AYLIMAĞ**  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Sorumlusu  
Betón Lab.Şefi

NOT :

1. İşbu Deney Raporu, ..... sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Proje Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orjinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mah.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalay Mah. 453. Sk: No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

## KAROT ALIM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 16.028 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H aksıları arası Bodrum kolon+perde kotunda ve 12.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, BS 30 değerini kurtarmadığı için karot numunesi alınmıştır. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

ERTUĞRUL BUMİN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

ADEM İRĞİ

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd Şti

Labo. Atuvar  
Teknisyeni

MİKAL YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

## KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No: 685891

**İlgili İdare** : NİLÜFER  
**Yapı Sahibi** : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** : 28.06.2011 - 625/08  
**Yapının Adresi** : Beşevler Mah.  
**Pafta/Ada/Parsel No** : H21C05C4A/817/1  
**Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi** : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçeve + Perdeli Sistem  
**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** : Uzay Proje ve Yapı Denetim AŞ / 404

-Yukarıda belirtilen yapının A-H aksları arası Bodrum kolon+perde kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,
  - 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
  - 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.
- Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 11.05.2012 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Mimar  
Şeref ULUŞ




Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.


Fatih BAŞKAN



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Mehmet  
KOKUDAN



Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Ertuğrul BUMİN

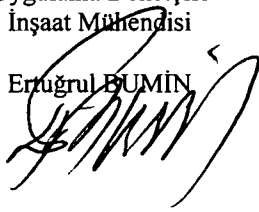


Yrd. Kontrol Elemanı  
Makine Mühendisi

Mustafa Bülent  
DİKİLİTAŞ



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Makine Mühendisi  
Muzaffer DURMAYAZ

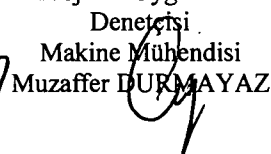


Yrd. Kontrol Elemanı  
Elektrik Mühendisi

Taner ORMAN




Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Elektrik Mühendisi  
Haydar UYGUN

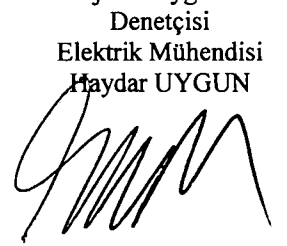

Yapı Mütteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş.  
İnş. San ve Tic Ltd Şti

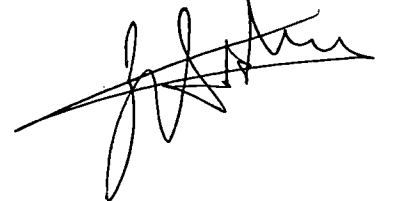

## BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesiz + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H aksları arası Bodrum kolon+perde kotunda ve 12.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Ertuğrul BUMİN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

Fatih BAŞKAN

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd Şti

Laboratuvar  
Teknisyeni

Serkan AKDEMİR  
İnşaat Teknisyeni

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	05.06.2012	RAPOR TARİHİ	03.07.2012	LAB. NO	6664/2	YİBF NO	685891	B.R. NO	3082140
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>									
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.							SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI								
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA								
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1								

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON					BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )			
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	200	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	190181-190182-190184			2365.9	2345.5	2376.3	2351.4	2345.5	2358.2
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI BODRUM KAT TABLİYE								
KATKI DURUMU	İSTENEN DENEYLER								
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	29			BETON SICAKLIĞI (°C)	32				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	16-15-15									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]				<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>	
	1	29.83	4	38.76						
	2	30.10	5	40.45						
	3	31.76	6	41.32						
ORTALAMA	<b>30.56</b>		<b>40.18</b>		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'6664' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Ulvi Can POYRAZ  
İnşaat Mühendisi  
Oda Sicil No: 77421

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

Abdullah ATILMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4044

NOT :

- İşbu Deney Raporu... sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
- Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
- Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	05.06.2012	RAPOR TARİHİ	03.07.2012	LAB. NO	6664/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	3082140
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>									
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.							SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI								
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA								
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1								

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON					BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )			
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	200	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	190171-190173-190178			2376.9	2365.6	2365.6	2354.4	2395.6	2396.1
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI BODRUM KAT TABLİYE								
KATKI DURUMU	İSTENEN DENEYLER								
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	29			BETON SICAKLIĞI (°C)	32				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>												
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	14-15-15											
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )												
	7. GÜN		28. GÜN		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]			Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları				
	1	29.26	4	39.33								
	2	26.08	5	34.49								
	3	28.45	6	37.76								
ORTALAMA	27.93		37.19		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]							

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'6664' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takımdan oluşur.	
P17.F35 Rev.03/01.01.2011	ConLAB v3.10

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Ulyı Can PÖYRAZ  
İnşaat Mühendisi  
Oda Sicil No: 77421

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

Abdullah ATILMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4044

NOT :

1. İşbu Deney Raporu.....2...sayfadır, kısmen çoğaltılmaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalani Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

## KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
 Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
 Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
 Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
 Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
 Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
 Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : Uzay Proje ve Yapı Denetim AŞ / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H aksı arası Bodrum Tabliye kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 04.06.2012 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Mimar  
Şeref ULUŞ

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Mehmet  
KOKUDAL

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Ertuğrul BÜLMİN

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Makine Mühendisi  
Muzaffer DURMAYAZ

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Elektrik Mühendisi  
Haydar UYGUN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

Fatih BAŞKAN

Yrd. Kontrol Elemanı  
Makine Mühendisi

Mustafa Bülent  
DİKLİTAŞ

Yrd. Kontrol Elemanı  
Elektrik Mühendisi

Taner ÖRMAN

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş.  
İnş. San. ve Tic. Ltd Şti

## BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

**İlgili İdare** : NİLÜFER  
**Yapı Sahibi** : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** : 28.06.2011 - 625/08  
**Yapının Adresi** : Beşevler Mah.  
**Pafta/Ada/Parsel No** : H21C05C4A/817/1  
**Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi** : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesiz + Perdeli Sistem  
**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H aksı arası Bodrum Tabliye kotunda ve 05.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Eftüğrü BÜLMİN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

Fatih BAŞKAN

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd Sti

Laboratuvar  
Teknisyeni

Senkan İNİÇİ  
İnşaat Kuruluşu



TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	02.07.2012	RAPOR TARİHİ	30.07.2012	LAB. NO	7853/2	YİBF NO	685891	B.R. NO	3179222
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ</b>				
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.		SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI			
ŞANTİYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA			
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1			

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON					BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )			
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	150	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	220958-220961-220963			2318.2	2312.3	2366.5	2362.7	2318.5	2322.7
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI ASMA KAT TABLİYE (+4.70 KOTU)								
KATKI DURUMU	Gantre 171			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	31			BETON SICAKLIĞI (°C)	30				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	15-16-15									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen				<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>	
	1	28,60	4	38,31	28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı,					
	2	27,01	5	36,17	(150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> )					
	3	32,36	6	40,59	38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]					
ORTALAMA	<b>29,32</b>		<b>38,36</b>		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'7853' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

*Serkan KIREMITÇİ*  
İnşaat Teknisyeni

*Mikail YILDIRIM*  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

*Abdullah ATILMAN*  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 1644

NOT :

- İşbu Deney Raporu...2...sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
- Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
- Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürle düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	02.07.2012	RAPOR TARİHİ	30.07.2012	LAB. NO	7853/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	3179222
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>				
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.		SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI			
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA			
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1			

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON			BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )					
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	150	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	220947-220952-220955			2320.3	2318.2	2395.9	2305.8	2334.5	2362.7
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI ASMA KAT TABLİYE (+4.70 KOTU)								
KATKI DURUMU	Gantre 171			İSTENEN DENEYLER - - - - -					
NUMUNE ŞEKLİ, BÖYÜTÜ	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	31			BETON SICAKLIĞI (°C)	30				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	15-16-16									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen			<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>		
	1	31,03	4	40,11	28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> )					
	2	29,86	5	38,82	38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]					
	3	32,57	6	43,30	[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					
ORTALAMA	<b>31,15</b>		<b>40,74</b>							

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'7853' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Serkant KEMİTÇİ  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

Abdullah ATILMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4644

NOT:

1. İşbu Deney Raporu.....2... sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orjinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

## KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
 Yapı Sahibi :Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
 Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
 Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
 Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
 Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
 Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : Uzay Proje ve Yapı Denetim AŞ / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H aksı arası Asma Kat Tabliye(+4,70) kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,
  - 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
  - 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.
- Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 01.07.2012 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Mimar  
Şeref ULUŞ




Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.


Fatih BAŞKAN



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Mehmet  
KOKUDAL



Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Ertuğrul BUMİN

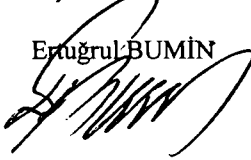


Yrd. Kontrol Elemanı  
Makine Mühendisi

Mustafa Bülent  
DİKİLİTAS



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Makine Mühendisi  
Muzaffer DURMAYAZ

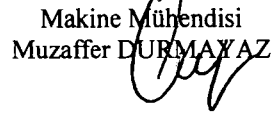


Yrd. Kontrol Elemanı  
Elektrik Mühendisi

Taner ORMAN



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Elektrik Mühendisi  
Haydar UYGUN

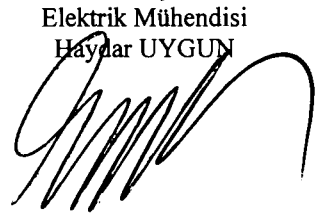

Yapı Mütteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş.  
İnş. San ve Tic Ltd Sti



## BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesiz + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H aksı arası Asma Kat Tabliye(+4,70) kotunda ve 02.07.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Ertuğrul B.UMİD

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

Fatih BAŞKAN

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd Şti

Laboratuvar  
Teknisyeni

Serkan K. KEMİÇİ  
Laboratuvar Teknisyeni

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	17.08.2012	RAPOR TARİHİ	14.09.2012	LAB. NO	9877/2	YİBF NO	685891	B.R. NO	3302412
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>									
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.							SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI								
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA								
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1								

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON	BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )							
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	200	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	029428-029431-029432			2352.6	2378.1	2357.6	2317.9	2334.8	2373.3
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI ZEMİN KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	İSTENEN DENEYLER-								
NUMUNE ŞEKLİ, BÖYÜTÜ	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	35			BETON SICAKLIĞI (°C)	32				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	13-14-14									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]				<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>	
	1	29.31	4	40.14						
	2	24.88	5	35.63						
	3	27.65	6	37.59						
ORTALAMA	<b>27.28</b>		<b>37.79</b>		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'9877' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Mustafa KALI  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Sorumlusu  
Beton/Lab. Şefi

Abdullah ATILIMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4644

NOT:

1. İşbu Deney Raporu ..... sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orjinal imzalı ve soğuk mühürle düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	17.08.2012	RAPOR TARİHİ	14.09.2012	LAB. NO	9877/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	3302412
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>				
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.		SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI			
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA			
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1			

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON	BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )							
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	200	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	029417-029419-029424			2356.1	2377.5	2380.4	2373.3	2365.6	2359.7
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI ZEMİN KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	— — — İSTENEN DENEYLER — — —								
NUMUNE ŞEKLİ; BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	35			BETON SICAKLIĞI (°C)	32				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>						
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	13-14-13					
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )						
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]	<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>
1	29.51	4	39.06			
2	27.70	5	36.95			
3	28.04	6	38.32			
ORTALAMA	<b>28.42</b>		<b>38.11</b>		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]	

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'9877' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

**Mustafa KALI**  
İnşaat Teknisyeni

**Mikail YILDIRIM**  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

**Abdullah ATLIMAN**  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 1444

NOT :

- İşbu Deney Raporu... sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
- Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numunelerin temsil olmasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
- Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

## KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 16.028 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : Uzay Proje ve Yapı Denetim AŞ / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H akları arası Zemin KAT Kolon-Tabliye kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,
  - 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
  - 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.
- Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 16.08.2012 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Mimar  
Şeref ULUŞ

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Mehmet  
KOKUDAL

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Ertuğrul BUMİN

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Makine Mühendisi  
Muzaffer DURMAYAZ

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Elektrik Mühendisi  
Haydar UYGUN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

Adem IRGI

Yrd. Kontrol Elemanı  
Makine Mühendisi

Mustafa Bülent  
DİKİLİTAŞ

Yrd. Kontrol Elemanı  
Elektrik Mühendisi

Taner ORMAN

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş.  
İnş. San ve Tic Ltd Şti

## BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 16.028 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H akları arası Zemin KAT Kolon-Tabliye kotunda ve 17.08.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Ertuğrul BUMİN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

ADEM İRGİL

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San. ve Tic. Ltd Şti

Laboratuvar  
Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi



TAZE BETON RAPORU

ALINIŞ TARİHİ	25.09.2012	RAPOR TARİHİ	23.10.2012	LAB. NO	11423/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	3504678
---------------	------------	--------------	------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>	
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>	
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON
BETON SINIFI	C30
BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	180
İRSALİYE NO	017178-017186-017189
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI 1. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE
KATKI DURUMU	Gantre 171
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp
NUMUNE SAYISI	6
HAVA SICAKLIĞI (°C)	27
BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )	1 2 3 4 5 6
BETON SICAKLIĞI (°C)	25
İSTENEN DENEYLER	7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi

<b>YAPILAN DENEYLER</b>				
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	14-14-14			
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )				
	7. GÜN	28. GÜN	TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]	Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları
	1 30,62	4 39,76		
	2 31,15	5 42,73		
	3 33,69	6 40,61		
ORTALAMA	<b>31,82</b>	<b>41,03</b>	[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]	

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'11423' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

**Mustafa KALI**  
İnşaat Teknisyeni

**Mikail YILDIRIM**  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab.Şefi

**Abdullah ATILMAN**  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Gözetim No: 4544

NOT :

1. İşbu Deney Raporu, ..... sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06 08 2008

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	25.09.2012	RAPOR TARİHİ	23.10.2012	LAB. NO	11423/2	YİBF NO	685891	B.R. NO	3504678
---------------	------------	--------------	------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>	
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>	
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON
BETON SINIFI	C30
BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	180
İRSALİYE NO	017200-017206-017212
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI 1. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE
KATKI DURUMU	Gantre 171
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm'lik Küp
NUMUNE SAYISI	6
HAVA SICAKLIĞI (°C)	27
BETON SICAKLIĞI (°C)	25

<b>YAPILAN DENEYLER</b>				
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	15-15-15			
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )				
	7. GÜN	28. GÜN	TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]	Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları
	1 28,90	4 37,35		
	2 29,63	5 42,00		
	3 30,93	6 37,87		
ORTALAMA	29,82	39,07	[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]	

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'11423' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

**Mustafa KALI**  
İnşaat Teknisyeni

**Mikail YILDIRIM**  
Teknik Öğretmen  
Genel Muh. Şefi

**Abdullah ATILMAN**  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Genel Muh. Şefi

NOT :

1. İşbu Deney Raporu... sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürle düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

## KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
 Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
 Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
 Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
 Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
 Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçeve + Perdeli Sistem  
 Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : Uzay Proje ve Yapı Denetim AŞ / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H aksları arası 1. Normal Kat Kolon Tablitesinde yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 24.09.2012 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Mimar  
Şeref ULUŞ

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Mehmet  
KOKUDAL

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Ertuğrul BİLİR

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Makine Mühendisi  
Muzaffer DURMAYAZ

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Elektrik Mühendisi  
Haydar UYGUN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

ADEM IRGİ

Yrd. Kontrol Elemanı  
Makine Mühendisi

Mustafa Bülent  
DİKİLİTAŞ

Yrd. Kontrol Elemanı  
Elektrik Mühendisi

Taner ÖRMAN

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş.  
İnş. San ve Tic Ltd Şti

## BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesel + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404.

Yukarıda belirtilen yapının A-H aksları arası 1. Normal Kat Kolon Tablitesinde ve 25.09.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metodlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Ertuğrul BÜYÜK

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

ADEM İRGİ

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd Şti

Laboratuvar  
Teknisyeni

Serkan İNEMTÇİ  
İnşaat Teknisyeni

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	20.10.2012	RAPOR TARİHİ	17.11.2012	LAB. NO	12748/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	3549826
---------------	------------	--------------	------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ</b>			
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.	SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI		
ŞANTİYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA		
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1		

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON	BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )							
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	200	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	67095-67099-67102			2376.6	2357.9	2346.4	2383.7	2363.9	2374.8
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI 2. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	Gantre 171			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	20			BETON SICAKLIĞI (°C)	23				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	14-15-14									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]			<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>		
1	39,82	4	42,83							
2	34,11	5	49,51							
3	31,33	6	47,97							
ORTALAMA	<b>35,09</b>		<b>46,77</b>		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'12748' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F33 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Serkan KIRENİTÇİ  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Balıkesir Şehiriçi

Abdullah ATILMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Beşevler Mah. Nilüfer / BURSA

NOT

1. İşbu Deney Raporu..... sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numunelerin dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mah.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

**TAZE BETON RAPORU**


ALINIŞ TARİHİ	20.10.2012	RAPOR TARİHİ	17.11.2012	LAB. NO	12748/2	YİBF NO	685891	B.R. NO	3549826
---------------	------------	--------------	------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>			
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.	SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI		
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA		
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1		

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNESİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON	BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )							
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	200	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	67104-67106-67109			2366.8	2366.8	2366.8	2379.6	2379.6	2361.8
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI 2. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	Gantre 171			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	20			BETON SICAKLIĞI (°C)	23				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	14-13-14									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	<b>7. GÜN</b>	<b>28. GÜN</b>	TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]						Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları	
	1	4	41,83	50,01						
	2	5	41,51	49,72						
	3	6	39,75	47,21						
ORTALAMA	<b>41,03</b>		<b>48,98</b>		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'12748' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takimdan oluşur.	
	I ConLAB v3.10

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Serkan ÇİFTÇİ  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

Abdullah ATILMAZ  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Sorumlusu

NOT:

1. İşbu Deney Raporu... sayıdadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürle düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mah.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

## KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No: 685891


İlgili İdare : NİLÜFER  
 Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
 Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
 Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
 Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
 Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
 Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : Uzay Proje ve Yapı Denetim AŞ / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H aksları arası 2. Normal Kat Kolon+Tabliye kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,
  - 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
  - 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.
- Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 19.10.2012 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Mimar  
Şeref ULUŞ

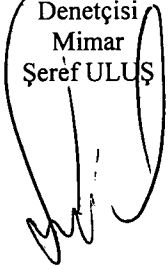


Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.


ADEM İRGİ



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Mehmet  
KOKUDAL



Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

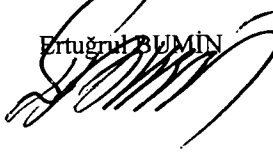

Yrd. Kontrol Elemanı  
Makine Mühendisi

Mustafa Bülent  
DİKİLİTAŞ



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Makine Mühendisi  
Muzaffer DÜRMAYAZ



Yrd. Kontrol Elemanı  
Elektrik Mühendisi

Taner ORMAN




Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Elektrik Mühendisi  
Haydar UYGUN



Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş.  
İnş. San ve Tic. Ltd Şti

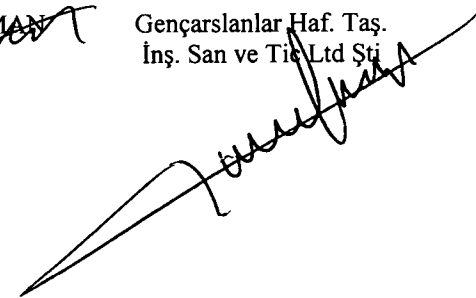

## BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesel + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H aksları arası 2. Normal Kat Kolon+Tabliye kotunda ve 20.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Ertuğrul BULMİN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

ADEM IRGI

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Tas. İnş.  
San ve Tic Ltd Şti

Laboratuvar  
Teknisyeni

Serkan İnşaat Teknisyeni



TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	23.11.2012	RAPOR TARİHİ	21.12.2012	LAB. NO	13950/2	YİBF NO	685891	B.R. NO	3698485
---------------	------------	--------------	------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>			
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.	SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI		
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA		
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1		




<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON			BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )					
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	200	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	80469-80475-80476			2376.6	2374.5	2358.8	2360.9	2357.9	2362.1
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI 3. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	İSTENEN DENEYLER								
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	16			BETON SICAKLIĞI (°C)	22				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	14-15-14									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen			<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>		
	1	43,38	4	47,88	28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı,					
	2	37,07	5	47,99	(150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> )					
	3	38,33	6	52,53	38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]					
ORTALAMA	<b>39,59</b>		<b>49,47</b>		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'13950' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takimdan oluşur.	
	I ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01/01.2011
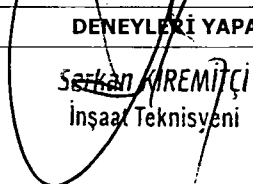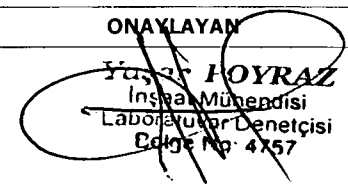
<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
 Serkan KIREMİTÇİ İnşaat Teknisyeni	 Mikail YILDIRIM Teknik Öğretmen Beton Lab.Şefi	 Yusuf HOYRAZ İnşaat Mühendisi Laboratuvar Denetçisi Eğilme No: 4757

NOT :

- İşbu Deney Raporu, 2.....sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
- Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numunelerin temsilci olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Laboratuvarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
- Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalani Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

**TAZE BETON RAPORU**


ALINIŞ TARİHİ	23.11.2012	RAPOR TARİHİ	21.12.2012	LAB. NO	13950/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	3698485
---------------	------------	--------------	------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>				
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.		SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI			
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA			
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1			

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON			BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )					
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	200	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	80447-80451-80461			2367.4	2336.9	2339.9	2369.5	2351.1	2390.5
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI 3. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	İSTENEN DENEYLER								
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	16			BETON SICAKLIĞI (°C)	22				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	14-14-15									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen			<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>		
	1	34,64	4	50,32	28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> )					
	2	31,80	5	46,10	38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]					
	3	36,47	6	51,09	[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					
ORTALAMA	<b>34,30</b>		<b>49,17</b>							

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'13950' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

*Serkan KIREMITÇİ*  
İnşaat Teknisyeni

*Mikail YILDIRIM*  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

*Yaşar POYRAZ*  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4757

NOT :

1. İşbu Deney Raporu 2 sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00. Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalani Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06 08.2008

## KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No: 685891

**İlgili İdare** : NİLÜFER

**Yapı Sahibi** : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus

**Yapı Ruhsat Tarihi ve No** : 28.06.2011 - 625/08

**Yapının Adresi** : Beşevler Mah.

**Pafta/Ada/Parsel No** : H21C05C4A/817/1

**Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi** : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem

**Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No** : Uzay Proje ve Yapı Denetim AŞ / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H askları arası 3. Normal Kat Kolon+Tablitede kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.


İş bu tutanak 22.11.2012 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Mimar  
Şeref ULUŞ




Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.


ADEM İRGİ

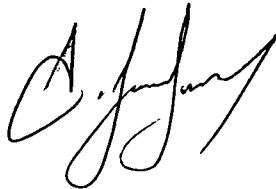

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Mehmet  
KOKUDAL



Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Ertuğrul BUMİN

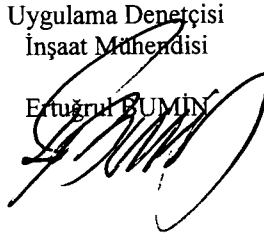


Yrd. Kontrol Elemanı  
Makine Mühendisi

Mustafa Bülent  
DİKİLİTAŞ



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Makine Mühendisi  
Muzaffer DURMAYAZ




Yrd. Kontrol Elemanı  
Elektrik Mühendisi

Taner ÖRMAN



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Elektrik Mühendisi  
Haydar UYGUN

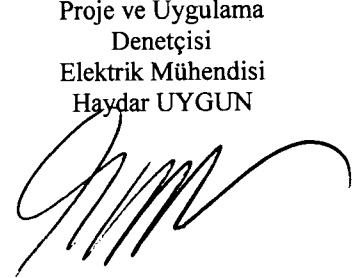

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş.  
İnş. San ve Tic Ltd Şti



## BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H askları arası 3. Normal Kat Kolon+Tablita kotunda ve 23.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Ertuğrul BİLİM

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

ADEM İRÇİ

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd Şti

Laboratuvar  
Teknisyeni

SERİF KIREMÇİ  
İnşaat Teknisyeni

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	02.01.2013	RAPOR TARİHİ	30.01.2013	LAB. NO	35/2	YİBF NO	685891	B.R. NO	3893282
---------------	------------	--------------	------------	---------	------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>	
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>										
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.									
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON									
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	200	BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	051367-051370-582644	2343.7	2346.7	2344.3	2387.6	2408.6	2376.3			
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI 4. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE									
KATKI DURUMU	Crz 2071	İSTENEN DENEYLER								
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp	7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi								
NUMUNE SAYISI	6									
HAVA SICAKLIĞI (°C)	06	BETON SICAKLIĞI (°C)	10							

<b>YAPILAN DENEYLER</b>				
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	15-14-14			
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )				
	<b>7. GÜN</b>	<b>28. GÜN</b>	TS 500'de İstenilen	<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>
1	32,56	4	41,20	
2	33,59	5	39,53	
3	31,04	6	40,36	
ORTALAMA	<b>32,40</b>	<b>40,36</b>	[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]	

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'35' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takımdan oluşur.	
P17.F35 Rev.03/01.01.2011	ConLAB v3.10

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Serkan KIREMİTÇİ  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

Abdullah ATILMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4644

NOT :

- İşbu Deney Raporu...2...sayfadır, kısmen çoğaltılmaz.
- Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numunelerin dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
- Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orjinal imzalı ve soğuk mühürle düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR


ALINIŞ TARİHİ	02.01.2013	RAPOR TARİHİ	30.01.2013	LAB. NO	35/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	3893282
---------------	------------	--------------	------------	---------	------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>									
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.							SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI								
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA								
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1								

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>											
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.										
ÜRETİCİ FİRMA	BURSA BETON					BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )					
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	200	1	2	3	4	5	6		
İRSALİYE NO	051364-051365-051366					2349.6	2321.2	0.00	2331.6	2330.7	2379.0
ALINDIĞI YER	A - H' AKSLARI ARASI 4. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE										
KATKI DURUMU	Crz 2071			İSTENEN DENEYLER							
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi							
NUMUNE SAYISI	6										
HAVA SICAKLIĞI (°C)	06			BETON SICAKLIĞI (°C)			10				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	14-13-14									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen			<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>		
1	30,08	4	37,75	28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> )						
2	31,51	5	39,56	38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]						
3	29,00	6	37,38							
ORTALAMA	<b>30,20</b>		<b>38,23</b>		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'35' laboratuvar numaralı deney toplam '12' adet '2' takımdan oluşur.	
P17.F35 Rev.03/01.01.2011	ConLAB v3.10

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

**Serkan KIREMITÇİ**  
İnşaat Teknisyeni

**Mikail YILDIRIM**  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

**Abdullah ATILMAN**  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4644

NOT :

1. İşbu Deney Raporu...2...sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numunelerin dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mah.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalıan Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

## KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
 Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
 Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
 Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
 Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
 Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
 Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : Uzay Proje ve Yapı Denetim AŞ / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H Akısları arası 4. Normal kat kolon tabliye kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 01.01.2013 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Mimar,  
Şeref ULUŞ

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Mehmet  
KOKUDAL

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Ertuğrul BİLİM

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Makine Mühendisi  
Muzaffer DURMAYAZ

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Elektrik Mühendisi  
Haydar UYGUN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

ADEM IRGI

Yrd. Kontrol Elemanı  
Makine Mühendisi

Mustafa Bülent  
DİKİTAŞ

Yrd. Kontrol Elemanı  
Elektrik Mühendisi

Taner ORMAN

Yapı Mütahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş.  
İnş. San ve Tic Ltd Şti

## BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının A-H Aksları arası 4. Normal kat kolon tabliye kotunda ve 02.01.2013 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Ertuğrul BUKUR

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

ADEMİRÇİ

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd Şti

Laboratuvar  
Teknisyeni  
Mikail ALDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab.Şefi





**protest**  
YAPI ARAŞTIRMA ve TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş.

### TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	04.01.2012	RAPOR TARİHİ	01.02.2012	LAB. NO	136/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	2356429
---------------	------------	--------------	------------	---------	-------	---------	--------	---------	---------

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ			
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.	SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI		
ŞANTİYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA		
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1		

NUMUNE BİLGİLERİ									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON					BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )			
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	300	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	063441-063443-063445			2395.9	2327.7	2303.7	2340.7	2377.2	2328.3
ALINDIĞI YER	R - I AKSLARI ARASI 1. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	CRZ 2177			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	10			BETON SICAKLIĞI (°C)	13				


YAPILAN DENEYLER											
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	14-13-14										
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )											
	7. GÜN		28. GÜN		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]				Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları		
	1	26.62	4	37.30							
	2	30.18	5	40.41							
	3	32.33	6	42.64							
ORTALAMA	29.71		40.12		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]						


Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

NOT	RAPOR KODU
'136' laboratuvar numaralı deney toplam '18' adet '3' takımdan oluşur.	   ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

DENEYLERİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
-----------------	--------------	-----------

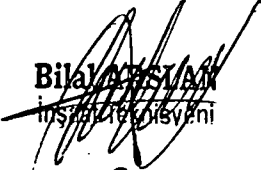  
Bilal ARSLAN  
İnşaat Mühendisi

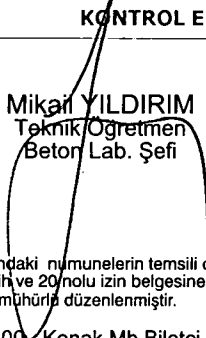  
Mikal YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

  
Abdullah ATLIMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4614

NOT:

- İşbu Deney Raporu... sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
- Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
- Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürle düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008



**protest**  
YAPI ARAŞTIRMA ve TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş.

### TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	04.01.2012	RAPOR TARİHİ	01.02.2012	LAB. NO	136/2	YİBF NO	685891	B.R. NO	2356429
---------------	------------	--------------	------------	---------	-------	---------	--------	---------	---------

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ				
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.		SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI			
ŞANTİYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA			
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1			

NUMUNE BİLGİLERİ									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON			BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )					
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	300	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	063446-063447-063449			2347.6	2359.1	2348.4	2365.0	2320.3	2346.4
ALINDIĞI YER	R - I AKSLARI ARASI 1. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	CRZ 2177			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	10			BETON SICAKLIĞI (°C)	13				


YAPILAN DENEYLER								
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	15-14-14							
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )								
	7. GÜN		28. GÜN		TS 500'de İstenilen		Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları	
	1	30.67	4	40.15	28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> )			
	2	27.93	5	37.58	38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]			
	3	29.89	6	39.25				
ORTALAMA	29.50		38.99		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]			


Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.


NOT	RAPOR KODU
'136' laboratuvar numaralı deney toplam '18' adet '3' takımdan oluşur.	   ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

DENEYLERİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
-----------------	--------------	-----------

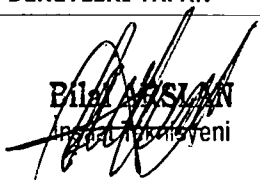  
Bilal AKSİLAN  
İnşaat Mühendisi

  
Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

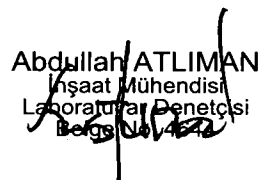  
Abdullah ATILMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi

NOT:

1. İşbu Deney Raporu.....sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008



**protest**  
YAPI ARAŞTIRMA ve TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş.

**TAZE BETON RAPORU**


ALINIŞ TARİHİ	04.01.2012	RAPOR TARİHİ	01.02.2012	LAB. NO	136/3	YİBF NO	685891	B.R. NO	2356429
---------------	------------	--------------	------------	---------	-------	---------	--------	---------	---------

FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ				
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.		SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI			
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA			
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1			

NUMUNE BİLGİLERİ									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON					BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )			
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	300	1	2	3	4	5	6
İRSALİYÉ NO	063450-063460-063462			2373.3	2363.9	2316.4	2322.4	2388.4	2343.4
ALINDIĞI YER	R - I AKSLARI ARASI 1. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	CRZ 2177			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	10			BETON SICAKLIĞI (°C)	13				

YAPILAN DENEYLER						
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	15-14-15					
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )						
	<b>7. GÜN</b>	<b>28. GÜN</b>	TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]			<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>
1	30.06	4	39.68			
2	27.61	5	37.24			
3	28.25	6	38.53			
ORTALAMA	<b>28.64</b>	<b>38.48</b>	[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]			


Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.


NOT	RAPOR KODU
'136' laboratuvar numaralı deney toplam '18' adet '3' takımdan oluşur.	   ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

DENEYLERİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
-----------------	--------------	-----------

  
Hüseyin

  
Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

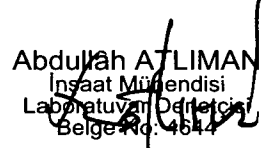  
Abdülrahman ATILIMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4644

NOT :

1. İşbu Deney Raporu.....sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalani Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

## KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
 Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
 Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
 Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
 Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
 Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
 Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : Uzay Proje ve Yapı Denetim AŞ / 404

Yukarıda belirtilen yapının 1. Kat Kolon Tabliye (R-I Aksları Arası) kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,
  - 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
  - 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.
- Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 03.01.2012 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Mimar  
Şeref ULUŞ



Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

Fatih BAŞKAN



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Mehmet  
KOKUDAL



Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Nemci ŞAHİN




Yrd. Kontrol Elemanı  
Makine Mühendisi

Mustafa Bülent  
DİKİLİTAŞ



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Makine Mühendisi  
Muzaffer DURMAYAZ

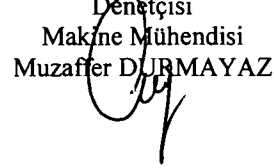

Yrd. Kontrol Elemanı  
Elektrik Mühendisi

Taner ORMAN




Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Elektrik Mühendisi  
Haydar UYGUN



Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş.  
İnş. San ve Tic Ltd Şti

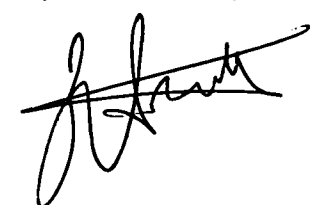

## BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının 1. Kat Kolon Tabliye (R-I Aksları Arası) kotunda ve 04.01.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Nemci SAHİN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

Fatih BAŞKAN

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd Şti

Laboratuvar  
Teknisyeni  
Serhan KIREMİÇİ  
İnşaat Teknisyeni

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	05.03.2012	RAPOR TARİHİ	02.04.2012	LAB. NO	2038/2	YİBF NO	685891	B.R. NO	2556112
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>			
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.	SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI		
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA		
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1		

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON					BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )			
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	300	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	063957-064321-063958			2346.1	2349.6	2368.0	2339.3	2363.3	2354.7
ALINDIĞI YER	R - I AKSLARI ARASI 2. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	CRZ 2177			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	5			BETON SICAKLIĞI (°C)	14				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	15-14-13									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	7. GÜN		28. GÜN		TS 500'de İstenilen			Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları		
	1	29.94	4	38.65	28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı,					
	2	30.03	5	39.21	(150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> )					
	3	31.23	6	40.16	38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]					
ORTALAMA	30.40		39.34		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'2038' laboratuvar numaralı deney toplam '18' adet '3' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Serkan KIREMİTÇİ  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab.Şefi

Yaşar POYRAZ  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Deneyçisi  
Belge No: 4717

NOT :

1. İşbu Deney Raporu.....sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

**TAZE BETON RAPORU**


<b>ALINIŞ TARİHİ</b>	05.03.2012	<b>RAPOR TARİHİ</b>	02.04.2012	<b>LAB. NO</b>	2038/3	<b>YİBF NO</b>	685891	<b>B.R. NO</b>	2556112
----------------------	------------	---------------------	------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>			
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.	SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI		
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA		
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1		

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>						
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.					
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON			BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )		
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	300	1	2	3
İRSALİYE NO	063963-064323-063966			4	5	6
ALINDIĞI YER	R - I AKSLARI ARASI 2. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE					
KATKI DURUMU	CRZ 2177			İSTENEN DENEYLER		
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi		
NUMUNE SAYISI	6					
HAVA SICAKLIĞI (°C)	5			BETON SICAKLIĞI (°C)	14	

<b>YAPILAN DENEYLER</b>						
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	15-16-15					
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )						
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]	<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>
1	29.12	4	38.63			
2	26.41	5	36.80			
3	28.57	6	37.70			
<b>ORTALAMA</b>	<b>28.03</b>		<b>37.71</b>		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]	

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'2038' laboratuvar numaralı deney toplam '18' adet '3' takımdan oluşur.	
P17.F05 Rev.03/01.01.2011	ContLAB v3.10

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Serkan KIREMİTÇİ  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

Yasar POYRAZ  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4797

NOT:

1. İşbu Deney Raporu.....sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mah.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

**TAZE BETON RAPORU**


ALINIŞ TARİHİ	05.03.2012	RAPOR TARİHİ	02.04.2012	LAB. NO	2038/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	2556112
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ</b>									
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.							SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI								
ŞANTİYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA								
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1								

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>										
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.									
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON					BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )				
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	300	1	2	3	4	5	6	
İRSALİYE NO	063953-063955-064320					2311.7	2331.3	2349.6	2381.6	2339.9
ALINDIĞI YER	R - I AKSLARI ARASI 2. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE									
KATKI DURUMU	CRZ 2177			İSTENEN DENEYLER						
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi						
NUMUNE SAYISI	6									
HAVA SICAKLIĞI (°C)	5			BETON SICAKLIĞI (°C)	14					

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	16-15-14									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	7. GÜN		28. GÜN		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]			Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları		
	1	28.28	4	38.51						
	2	25.40	5	35.33						
	3	26.19	6	37.92						
ORTALAMA	26.62		37.25		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'2038' laboratuvar numaralı deney toplam '18' adet '3' takımdan oluşur.	
P17.F35 Rev.03/01.01.2011	ConLAB v3.10

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

**Serkan KIREMITÇİ**  
İnşaat Teknisyeni

**Mihail YILDIRIM**  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab.Şefi

**Yaşar POYRAZ**  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
E-İSGE NO: 4757

NOT :

1. İşbu Deney Raporu.....sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak/Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalı Mah. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR



## KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No: 685891


İlgili İdare : NİLÜFER  
 Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
 Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
 Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
 Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
 Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
 Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : Uzay Proje ve Yapı Denetim AŞ / 404

Yukarıda belirtilen yapının 2. Kat Kolon Tabliye (R-I Aksları Arası) kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,
  - 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
  - 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.
- Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 04.03.2012 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Mimar  
Şeref ULUŞ

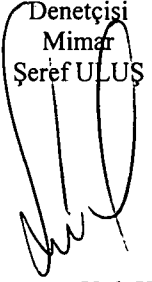


Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

Fatih BAŞKAN




Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Mehmet  
KOKUDAL



Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Ertuğrul BUMİN

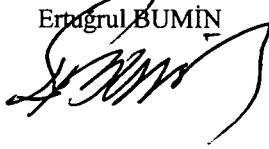


Yrd. Kontrol Elemanı  
Makine Mühendisi

Mustafa Bülent  
DİKİLİTAS



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Makine Mühendisi  
Muzaffer DURMAYAZ

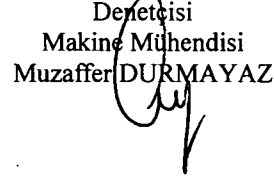


Yrd. Kontrol Elemanı  
Elektrik Mühendisi

Taner ORMAN




Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Elektrik Mühendisi  
Haydar UYGUN

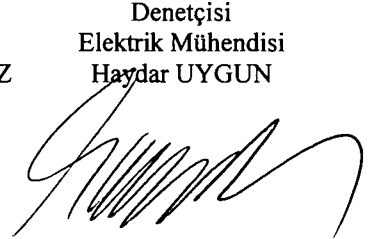

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş.  
İnş. San ve Tic Ltd Şti

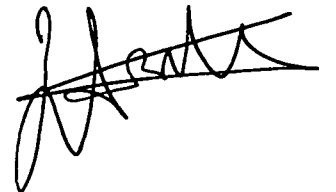

## BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının 2. Kat Kolon Tabliye (R-I Aksları Arası) kotunda ve 05.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Ertuğrul BUMİN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

Fatih BAŞKAN

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd Şti

Laboratuvar  
Teknisyeni

Serkan KIREMİTÇİ  
İnşaat Teknisyeni

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	04.04.2012	RAPOR TARİHİ	02.05.2012	LAB. NO	3659/3	YİBF NO	685891	B.R. NO	2865725
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>				
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.		SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI			
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA			
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1			

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON			BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )					
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	300	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	064418-064421-064423			2368.0	2359.1	2365.6	2372.1	2376.6	2376.3
ALINDIĞI YER	R - I AKSLARI ARASI 3. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	CRZ 2177-			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	14			BETON SICAKLIĞI (°C)	18				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	15-14-15									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]			<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>		
1	29.12	4	37.42							
2	30.62	5	38.65							
3	31.72	6	40.17							
ORTALAMA	<b>30.49</b>		<b>38.75</b>		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'3659' laboratuvar numaralı deney toplam '18' adet '3' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Mustafa KALI  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

Abdullah ATILMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar/Denetçisi  
Belge No: 4644

NOT:

1. İşbu Deney Raporu ..... sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalani Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	04.04.2012	RAPOR TARİHİ	02.05.2012	LAB. NO	3659/2	YİBF NO	685891	B.R. NO	2865725
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ</b>			
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.	SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI		
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA		
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1		

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON	BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )							
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	300	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	064433-064434-064436			2367.4	2367.4	2352.0	2377.2	2362.4	2382.8
ALINDIĞI YER	R - I AKSLARI ARASI 3. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	CRZ 2177			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	14			BETON SICAKLIĞI (°C)	18				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>										
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	14-15-14									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]			Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları		
	1	30.01	4	40.86						
	2	29.27	5	38.79						
	3	28.55	6	37.56						
ORTALAMA	<b>29.28</b>		<b>39.07</b>		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'3659' laboratuvar numaralı deney toplam '18' adet '3' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Mustafa KALI  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

Abdullah ATILMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4644

NOT:

- İşin Deney Raporu... sayfadır, kısmen çoğaltılmaz.
- Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
- Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	04.04.2012	RAPOR TARİHİ	02.05.2012	LAB. NO	3659/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	2865725
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ</b>				
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.		SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI			
ŞANTİYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA			
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1			

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON			BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )					
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	300	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	064428-064429-064430			2354.4	2376.9	2357.9	2379.9	2363.9	2392.3
ALINDIĞI YER	R - I AKSLARI ARASI 3. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	CRZ 2177			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	14			BETON SICAKLIĞI (°C)	18				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>						
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	15-14-14					
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )						
	<b>7. GÜN</b>		<b>28. GÜN</b>		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]	<b>Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları</b>
1	26.22	4	35.20			
2	28.69	5	38.41			
3	27.15	6	37.69			
ORTALAMA	<b>27.35</b>		<b>37.10</b>		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]	

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'3659' laboratuvar numaralı deney toplam '18' adet '3' takımdan oluşur.	
P17.F35 Rev.03/01.01.2011	ConLAB v3.10

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Mustafa KALI  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

Abdullah ATILMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 4644

NOT:

1. İşbu Deney Raporu.....sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numunelerin temsil olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

## KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
 Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
 Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
 Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
 Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
 Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
 Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : Uzay Proje ve Yapı Denetim AŞ / 404

Yukarıda belirtilen yapının 3. Kat Kolon Tabliye (R-I Aksları Arası) kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 03.04.2012 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Mimar  
Şeref ULUŞ




Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.


Fatih BAŞKAN



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Mehmet  
KOKUDAL



Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Ertuğrul BUMİN

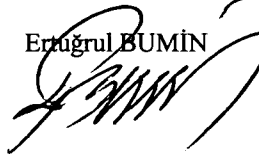


Yrd. Kontrol Elemanı  
Makine Mühendisi

Mustafa Bülent  
DİKULTAŞ



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Makine Mühendisi  
Muzaffer DURMAYAZ

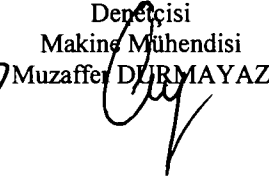

Yrd. Kontrol Elemanı  
Elektrik Mühendisi

Taner ÖRMAN




Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Elektrik Mühendisi  
Haydar UYGUN



Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş.  
İnş. San ve Tic Ltd Şti

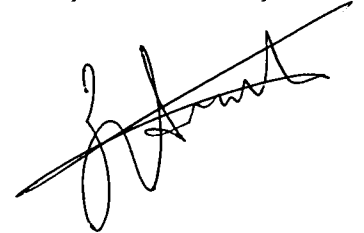

## BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının 3. Kat Kolon Tabliye (R-I Aksları Arası) kotunda ve 04.04.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Ertuğrul BUMİN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

Fatih BAŞKAN

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd.Şti

Laboratuvar  
Teknisyeni

Serhan KIREMITÇİ  
İnşaat Teknisyeni

TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	01.05.2012	RAPOR TARİHİ	29.05.2012	LAB. NO	5006/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	2934576
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ				
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.		SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI			
ŞANTİYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA			
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1			

NUMUNE BİLGİLERİ									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON			BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )					
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	300	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	582056-582057-582058			2337.8	2325.6	2373.3	2346.4	2327.1	2348.4
ALINDIĞI YER	R - I AKSLARI ARASI 4. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	CRZ 2177			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	16			BETON SICAKLIĞI (°C)	17				

YAPILAN DENEYLER								
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	16-15-16							
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )								
	7. GÜN		28. GÜN		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]		Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları	
	1	24.36	4	32.75				
	2	25.55	5	34.12				
	3	23.04	6	31.68				
ORTALAMA	24.32		32.85		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]			

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

NOT	RAPOR KODU
'5006' laboratuvar numaralı deney toplam '18' adet '3' takımdan oluşur.	   ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.03/01.01.2011

DENEYLERİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
-----------------	--------------	-----------

Serkan KIREMİTÇİ  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Sefi

Kasım KOYRAZ  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Eczane No: 4757

NOT :

- İşbu Deney Raporu.....3 sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
- Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numunelerin dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
- Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mh.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008



TAZE BETON RAPORU


ALINIŞ TARİHİ	01.05.2012	RAPOR TARİHİ	29.05.2012	LAB. NO	5006/3	YİBF NO	685891	B.R. NO	2934576
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

<b>FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ</b>			
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.	SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI		
ŞANTİYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA		
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1		

<b>NUMUNE BİLGİLERİ</b>									
NUMUNEYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON			BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )					
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	300	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	582066-582067-582068			2335.7	2333.6	2345.2	2352.9	2358.2	2348.7
ALINDIĞI YER	R - I AKSLARI ARASI 4. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	CRZ 2177			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	16			BETON SICAKLIĞI (°C)	17				

<b>YAPILAN DENEYLER</b>						
SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	16-15-14					
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )						
	7. GÜN		28. GÜN		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]	Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları
1	22.71	4	31.76			
2	23.84	5	32.38			
3	24.55	6	34.61			
ORTALAMA	23.70		32.92		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]	

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

<b>NOT</b>	<b>RAPOR KODU</b>
'5006' laboratuvar numaralı deney toplam '18' adet '3' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.07/01.01.2011

<b>DENEYLERİ YAPAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
------------------------	---------------------	------------------

Serkan KÖRDEMİTÇİ  
İnşaat Teknisyeni

Mikail KILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab.Şefi

İsmail POYRAZ  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Eğilim No: 4757

NOT:

1. İşbu Deney Raporu ..... sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mah.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalani Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

TAZE BETON RAPORU

ALINIŞ TARİHİ	01.05.2012	RAPOR TARİHİ	29.05.2012	LAB. NO	5006/2	YİBF NO	685891	B.R. NO	2934576
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ

DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.	SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI		
ŞANTİYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA		
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1		


NUMUNE BİLGİLERİ

NUMUNİYİ ALAN	PROTEST A.Ş.								
ÜRETİCİ FİRMA	KUTLUCAN BETON			BİRİM AĞIRLIK TS EN 12390-7 (kg/m <sup>3</sup> )					
BETON SINIFI	C30	BETON MİKTARI (m <sup>3</sup> )	300	1	2	3	4	5	6
İRSALİYE NO	582059-582060-582061			2345.5	2309.3	2313.2	2315.6	2317.6	2360.9
ALINDIĞI YER	R - I AKSLARI ARASI 4. NORMAL KAT KOLON + TABLİYE								
KATKI DURUMU	CRZ 2177			İSTENEN DENEYLER					
NUMUNE ŞEKLİ, BOYUTU	150mm 'lik Küp			7 ve 28 günlük Beton Basınç Deneyi					
NUMUNE SAYISI	6								
HAVA SICAKLIĞI (°C)	16			BETON SICAKLIĞI (°C)	17				

YAPILAN DENEYLER

SLUMP TS EN 12350-2 (cm)	14-15-15									
BASINÇ DAYANIMLARI TS EN 12390-3 (N/mm <sup>2</sup> )										
	7. GÜN		28. GÜN		TS 500'de İstenilen 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımı, (150mm'lik küp için N/mm <sup>2</sup> ) 38.0 [Fck+1.0] ... 34.0 [Fck-3.0]			Önceki Numunelerin 28 Günlük Ortalama Basınç Dayanımları		
	1	25.75	4	35.02						
	2	24.49	5	32.71						
	3	23.62	6	31.59						
ORTALAMA	24.62		33.11		[Bir parti (3 grup) için geçerlidir.]					

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

NOT	RAPOR KODU
'5006' laboratuvar numaralı deney toplam '18' adet '3' takımdan oluşur.	
	ConLAB v3.10

P17.F35 Rev.07/01.01.2011

DENEYLERİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
-----------------	--------------	-----------

Serkan KIREMITÇİ  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIN  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab.Sefi

Yaşar FOYRAZ  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Danışmanı  
Bölge No: 4757

NOT :

- İşbu Deney Raporu.....3 sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
- Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Laboratuvarımız; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
- Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orjinal imzalı ve soğuk mühürü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mah.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşaalay Mah. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

**GERİ SIÇRAMALI ÇEKİÇ DENEY RAPORU**

DENEY TARİHİ	15.08.2012	RAPOR TARİHİ	17.08.2012	LAB. NO	9752/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	3145777
--------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

**FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ**

DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.	SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI		
ŞANTIYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA		
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1		

UYGULANAN STANDART	TS EN 12504-2	Okumalar										Ortalama Vuruş Değeri	15'lik Küp Bet. Mukavemeti (kg/cm <sup>2</sup> )	Yaş'a göre Düzeltmiş Değer
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Vuruş Bölgeleri														
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S442		38	39	40	40	38	39	38	39	38	39	38.8	391.4	234.84
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S441		38	39	40	40	38	39	38	39	40	40	39.1	396.8	238.08
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S439		40	37	38	39	39	37	38	39	45	39	39.1	396.8	238.08
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S438		38	39	40	40	38	39	40	40	38	39	39.1	396.8	238.08
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S437		38	39	40	40	38	39	38	37	38	39	38.6	387.8	232.68
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S436		39	37	38	39	39	38	37	38	39	38	38.2	380.6	228.36
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S435		38	39	38	39	40	40	38	39	38	39	38.8	391.4	234.84
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S434		38	40	40	38	39	40	40	38	39	40	39.2	398.6	239.16
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S433		40	38	39	38	39	40	40	40	38	39	39.1	396.8	238.08
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S432		38	39	37	38	39	38	39	38	37	38	38.1	378.8	227.28
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S431		38	39	40	40	38	39	38	39	40	40	39.1	396.8	238.08
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S430		38	39	38	39	40	40	38	39	38	39	38.8	391.4	234.84
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S429		39	37	38	39	39	38	39	38	39	37	38.3	382.4	229.44
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S428		39	39	40	40	38	39	38	39	39	38	38.9	393.2	235.92
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S427		40	39	37	38	39	38	38	38	39	40	38.6	387.8	232.68
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S419		38	39	38	37	38	39	39	33	38	38	37.7	371.9	223.14
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S418		38	39	40	40	37	40	39	38	39	40	39.0	395.0	237.00
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S417		38	39	40	40	38	39	38	39	40	40	39.1	396.8	238.08
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S416		39	37	38	39	38	39	38	39	38	39	38.4	384.2	230.52
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S415		38	39	38	37	38	39	38	39	38	39	38.3	382.4	229.44
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S414		37	38	39	38	39	38	39	38	39	38	38.3	382.4	229.44
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S413		39	39	37	38	39	38	39	40	40	38	38.7	389.6	233.76
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S412		38	39	40	40	38	39	38	39	40	38	38.9	393.2	235.92
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S411		38	39	40	40	38	39	40	38	39	40	39.1	396.8	238.08
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S412		38	39	38	39	40	40	38	39	38	39	38.8	391.4	234.84
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S410		40	39	40	40	38	39	39	37	38	39	38.9	393.2	235.92
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S404		38	39	38	39	40	40	38	39	40	40	39.1	396.8	238.08
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S402		38	39	40	40	38	39	38	39	39	39	38.9	393.2	235.92
R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S450		38	39	38	38	39	40	40	38	38	37	38.5	386.0	231.60
												<b>ORTALAMA</b>		<b>234.21</b>

Vuruş Bölgesi Sayısı: 29

TABANCA TİPİ	N	BETON YAŞI	1000 Günden Fazla	KULLANILDIĞI YER	Mesken
TABANCA NO	N 34162143	DÜZELTME KATSAYISI	0.60	AÇI	0

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

NOT	RAPOR KODU
	
	ConLAB v3.10

P17.F40 Rev.03/01.01.2011

DENEYLERİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
-----------------	--------------	-----------

**Mustafa KALİ**  
İnşaat Teknisyeni

**Mikail YILDIRIM**  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab.Şefi

**Abdullah ATILMAN**  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi

NOT:

1. İşbu Deney Raporu.....sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürlü düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx) Faks:0.224.451 87 00 Konak Mah.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube : Tel.:0.266.244 05 37 Faks:0.266.244 05 38 Paşalanı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008



T.C.  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK  
BAKANLIĞI

SERTLEŞMİŞ BETONUN YERİNDE BASINÇ DAYANIMI TAYİNİ DENEY RAPORU (3)

**protest**  
YAPI ARAŞTIRMA ve TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş.

ALINIŞ TARİHİ	15.08.2012	RAPOR TARİHİ	17.08.2012	LAB. NO	9752/1	YİBF NO	685891	B.R. NO	3145777
---------------	------------	--------------	------------	---------	--------	---------	--------	---------	---------

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ			
DENEYİ TALEP EDEN	UZAY Y.D. A.Ş.	SÖZ. NO	000289
PROJE ADI	ORHAN PALA VE HİSSEDARLARI		
ŞANTİYE ADRESİ	Beşevler Mah.-Nilüfer / BURSA		
PAFTA/ADA/PARSEL	H21C05C4A/817/1		

NO	Karot Alınan Yer	Karot Çap (mm)	Karot Yük.(mm)	Boy/Çap Oranı	Düzeltilme Faktörü	Kırılma Yüğü (kN)	Basınç Day. (N/mm <sup>2</sup> )	Küp Bas. Day. (Kg/cm <sup>2</sup> )
1	R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S442	75	75	1,00	1,00	181,50	41,08	418,90
2	R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S407	75	75	1,00	1,00	183,00	41,42	422,37
3	R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S411	75	75	1,00	1,00	180,60	40,88	416,86
4	R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S443	75	75	1,00	1,00	188,00	42,55	433,89
5	R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S417	75	75	1,00	1,00	170,40	38,57	393,30
6	R-I AKSLARI ARASI 4.NORMAL KAT S450	75	75	1,00	1,00	168,90	38,23	389,84
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

TS EN 12504-1'e göre alınan bu karot numunelerine TS EN 13791(Nisan 2010) Basınç dayanımının yapılar ve ön dökümlü beton bileşenlerde yerinde tayini standardına göre işlem yapılmıştır. (Madde 9: n>=3 ... n<=14)

Toplam = 242,73  
Ortalama = 40,46


fck : Standart numune karakteristik basınç dayanımı

fis, en düşük : Yapıdaki basınç dayanımlarından en düşüğü

Yapı için öngörülen beton sınıfı (C30), olduğundan; → fck = 37

fis, en düşük >= 0,85 (fck - 4) → 38,23 > 0,85 (37 - 4) → 38,23 > 28,05 N/mm<sup>2</sup>

Bu deneyler Konak Mah. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer / BURSA adresindeki PROTEST YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ SAN. TİC. A.Ş. 'de, TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardına uygun olarak yapılmıştır. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.

NOT	RAPOR KODU
	   ConLAB v3.10

P17.F124 Rev.03/01.01.2011(3)

DENEYLERİ YAPAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Mustafa KALI  
İnşaat Teknisyeni

Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab. Şefi

Abdullah ATILMAN  
İnşaat Mühendisi  
Laboratuvar Denetçisi  
Belge No: 14644

NOT :

1. İşbu Deney Raporu.....sayfadır, kısmen çoğaltılamaz.
2. Protest Yapı Araştırma Personeli tarafından alınan numuneler dışındaki numunelerin temsili olmamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.
3. Laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.02.2002 tarih ve 20 nolu izin belgesine sahiptir.
4. Bu belge yukarıda tanımlanan numune için orijinal imzalı ve soğuk mühürle düzenlenmiştir.

Merkez: Tel.:0.224.452 40 90 (pbx). Faks:0.224.451 87 00. Konak Mah.Biletçi Sk.No.3 Nilüfer/BURSA e-posta: info@protest.com.tr  
Şube: Tel.:0.266.244 05 37. Faks:0.266.244 05 38. Paşaalı Mh. 453. Sk. No.30/A BALIKESİR

P17.F03 Rev.01/06.08.2008

## KAROT ALIM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 16.028 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının 4. Kat R-I aksları arası kolon+tabliye kotunda ve 01.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, BS 30 değerini kurtarmadığı için karot numunesi alınmıştır.İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

ERTUĞRUL BİLMİN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

ADEM İRĞİ

Yapı Mütcahidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd Şti

Laboratuvar  
Teknisyeni  
Mikail YILDIRIM  
Teknik Öğretmen  
Beton Lab Şefi

## KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare

: NİLÜFER

Yapı Sahibi

: Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus

Yapı Ruhsat Tarihi ve No

: 28.06.2011 - 625/08

Yapının Adresi

: Beşevler Mah.

Pafta/Ada/Parsel No

: H21C05C4A/817/1

Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi

: 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesiz + Perdeli Sistem

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No

: Uzay Proje ve Yapı Denetim AŞ / 404

Yukarıda belirtilen yapının 4. Kat R-I aksları arası kolon+tabliye kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 30.04.2012 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Mimar  
Seref ULUŞ




Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.


Fatih BAŞKAN



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Mehmet  
KOKUDAL



Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi  
Ertuğrul BUMİN




Yrd. Kontrol Elemanı  
Makine Mühendisi

Mustafa Bülent  
DİKİLİTAŞ



Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Makine Mühendisi  
Muzaffer DURMAYAZ

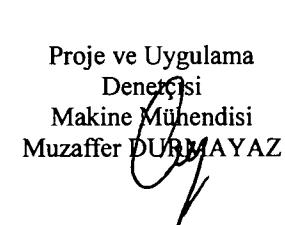


Yrd. Kontrol Elemanı  
Elektrik Mühendisi

Taner ORMAN




Proje ve Uygulama  
Denetçisi  
Elektrik Mühendisi  
Haydar UYGUN

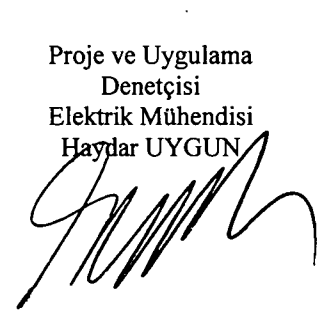

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş.  
İnş. San ve Tic Ltd Şti

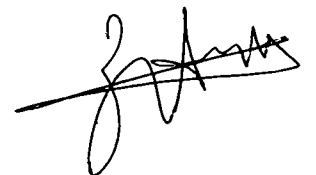

## BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 685891

İlgili İdare : NİLÜFER  
Yapı Sahibi : Orhan Pala, Mümine Özden, Hanife Ulus  
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 28.06.2011 - 625/08  
Yapının Adresi : Beşevler Mah.  
Pafta/Ada/Parsel No : H21C05C4A/817/1  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi : 13.774 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesiz + Perdeli Sistem  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : UZAY PROJE VE YAPI DENETİM A.Ş. / 404

Yukarıda belirtilen yapının 4. Kat R-I aksları arası kolon+tabliye kotunda ve 01.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen .....m<sup>3</sup> beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metodlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama Denetçisi  
İnşaat Mühendisi

Ertuğrul BUMİN

Yrd. Kontrol Elemanı  
İnşaat Müh.

Fatih BAŞKAN

Yapı Müteahhidi veya  
adına Şantiye Şefi

Gençarslanlar Haf. Taş. İnş.  
San ve Tic Ltd Şti

Laboratuvar  
Teknisyeni

Serkan MUMLUÇI  
İnşaat Teknisyeni



**NİLÜFER**  
**BELEDİYESİ**

BURSA

BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : 13019220-310.11.02-  
Konu : Yapı Denetim Hakedişleri.

10/06/2014

**TAHAKKUKA ESAS BİLGİLER:**

Ada.....: 4441

Parsel.....: 6

İli.....: Bursa

İlçesi.....: Nilüfer

İlgili İdare.....: Nilüfer Belediyesi (Nilüfer V.D. / 191 0025 989 )

YİBF No.....: 999075

Yapı Denetim Kuruluşu.....: Uludağ Yapı Denetim Ltd.Şti. (Çekirge V.D./ 888 026 0858)

Denetim Hizmet Bedeline esas tutar (KDV hariç) : 57,20 TL.

Gerçekleşen Fiziki Seviye

%3 İlgili İdare Payı (KDV hariç)

0,17 TL.

%3 Bakanlık Payı (KDV hariç)

0,17 TL.

Yapı Denetim Kuruluşu Payı (KDV hariç)

5,38 TL.

KDV (%18)

1,03 TL.

**ÖDEME ŞEKLİ:**

- 1) 333.99.47.1 nolu emanet-hesabından, -333.99.47.2 nolu ilgili idare hesabına aktarılan KDV hariç 0,17 TL'nin Nilüfer Belediyesi Vakıflar Bankası Nilüfer şubesi TR57 0001 5001 5800 7293 7677 37.nolu hesabına aktarılması,
- 2) 333.99.47.1 nolu emanet hesabından, 333.99.47.3 nolu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döner sermaye payı hesabına aktarılan KDV hariç 0,17 TL'nin Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR98 0001 2009 4520 0005 0000 22 nolu hesaba aktarılması, (Mithatpaşa V.D. / 153 0522 399)
- 3) 333.99.47.1 nolu emanet hesabından, KDV dahil 6,41 TL'nin Uludağ Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Finansbank Özluce Şubesindeki TR89 0011 1000 0000 0015 6711 96 nolu hesabına aktarılması hususunda,
- Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.

Nazlı YAZGAN  
Başkan Yardımcısı